GD16112-C002D

# ※※※／空調機

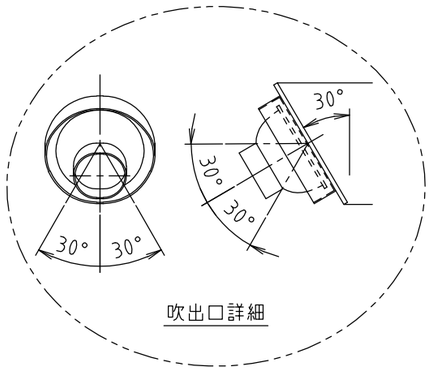


吹出口詳細

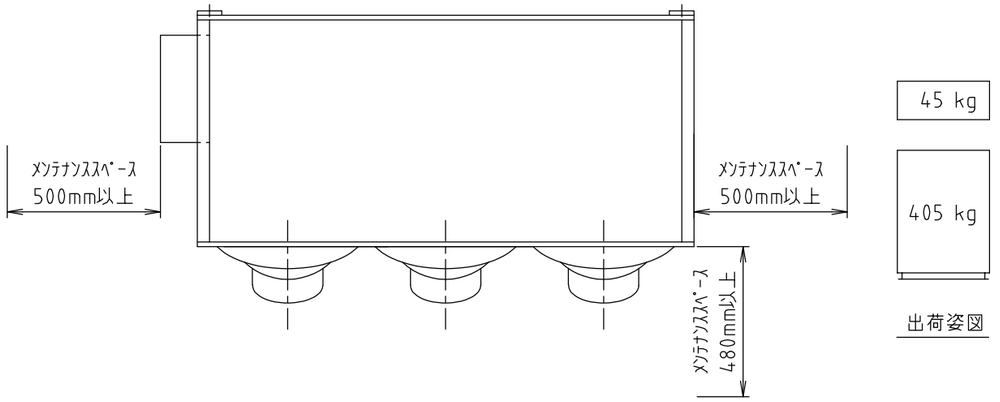


45 kg

405 kg

出荷姿図

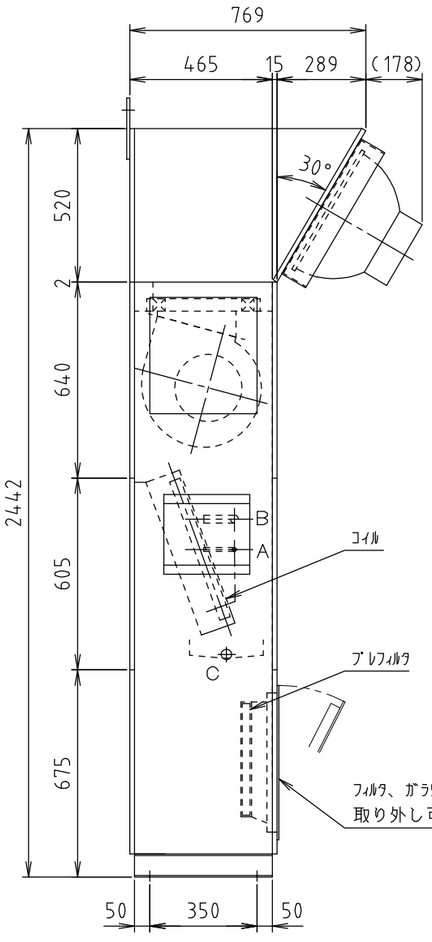


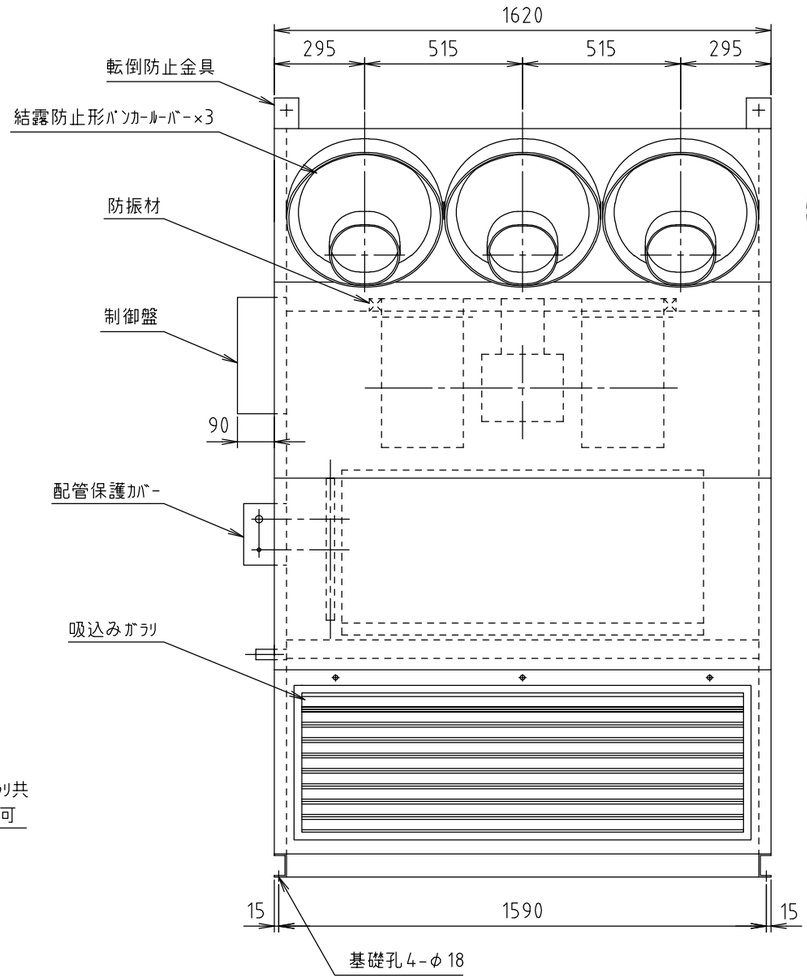


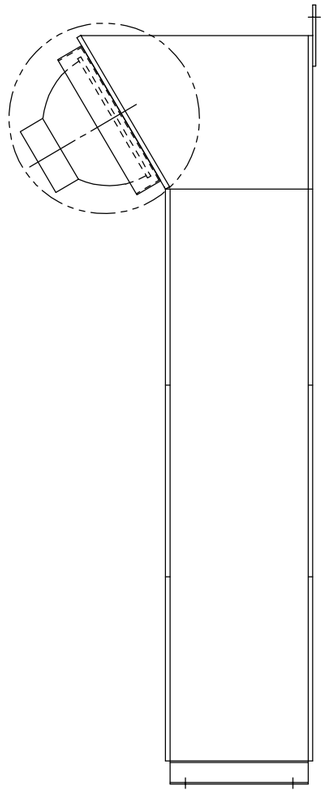

| 仕様 ＼ 項目 | メーカー標準 仕様 |
|---|---|
| | 系統名 |
| コイル 1way | D 0418×1120 2/3ﾌﾛｰ |
| | 10φ相当溝付楕円銅管 4列 18段 FA= 0.512 m² |
| | 高性能ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌｨﾝ ﾌｨﾝﾋﾟｯﾁ= 2.3 mm Va= 2.60 m/s |
| ファン | ＃26-15 両吸込多翼形送風機 ×2台 |
| | Qa= 4800 m³/h SP= 500（機外= 0）Pa |
| モータ | 全閉形（IE3） |
| | 2.2 KW×4P×1台 3φ×200v× 60 Hz |
| フィルタ | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ 質量法 70％ |
| | W720×H470×t15 × 2枚 |
| ケーシング | ﾌﾚｰﾑ ： ﾉﾝﾌﾚｰﾑ構造 |
| | 外装板 ： ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 |
| | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ ： SUS-443J1 |
| | 防熱材 ： 15ｔ発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |
| | |
| 防振材 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾄﾞ |
| 吹出口 | 結露防止形ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ：＃16×3ｹ |
| 室外機 | KM-SE16（16馬力） |
| 台数 | 台 |

注記

1．冷房時には取付位置の温湿度によりﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ等に結露する場合があります。
2．ﾄﾞﾚﾝ排水口には機内にかかる静圧以上のﾄﾗｯﾌﾟを必ず設けてください。（70mm以上）
3．出荷は2ﾌﾞﾛｯｸにて行います。
4．出荷時、ｺｲﾙには窒素ｶﾞｽ（0.1MPa）を封入しております。
5．機器運転時は圧縮機保護の為、運転開始12時間以上前からｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀに通電してください。
6．運転時間が100時間ごとに「ﾌｨﾙﾀ清掃」の表示が制御ｽｲｯﾁに点灯しますので点検・清掃をしてください。
7．暖房運転時は運転停止後、1分間の残留運転を行います。
8．設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。
9．腐食性ｶﾞｽ等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境においては塗装仕様等の検討が必要です。事前にご連絡ください。
10．ﾌｨﾙﾀの静圧は 50 Pa機内に見込んでおります。

※ﾌｧﾝﾓｰﾀ･ﾌｨﾙﾀは前面引出し構造です。本体前面に必ず引出し用ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽを設けて下さい。

※本図は左勝手用を示します。

工場用ゾーン空調機（室内機）追加冷媒量：3.1kg

| ※特記事項 | 配管径表 | | | 品名 | 空冷直脚式 工場用ゾーン空調機 | | | | 御得意先 | 殿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | 液側 φ12.7 ﾛｳ付 | | | BLV-4800HPSE | | | | 納入先 | 殿 |
| | B | ｶﾞｽ側 φ28.58 ﾛｳ付 | | 営業確認 | 照査 | 検図 | 作成 | . . | 図面番号 | |
| | C | ﾄﾞﾚﾝ排水口 R1 （SUS） | | | | | | 単位 mm 尺度 1/20 | 木村工機株式会社 | |