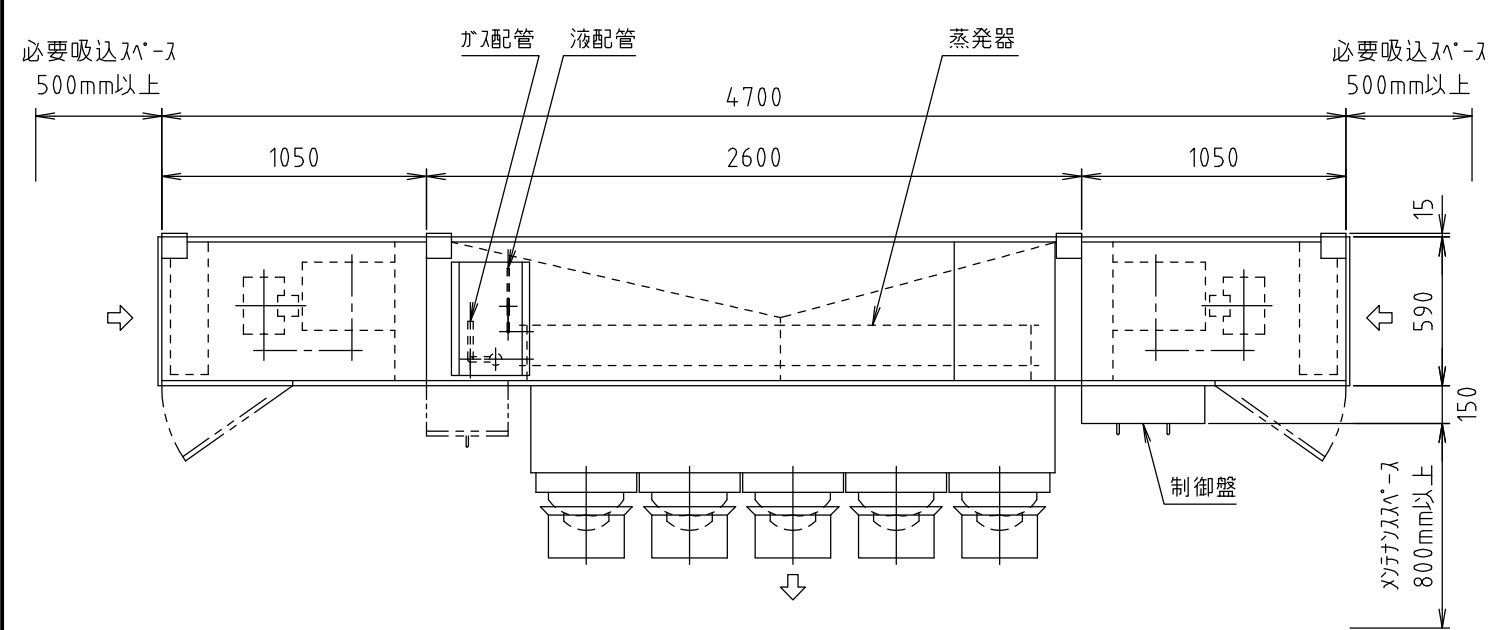
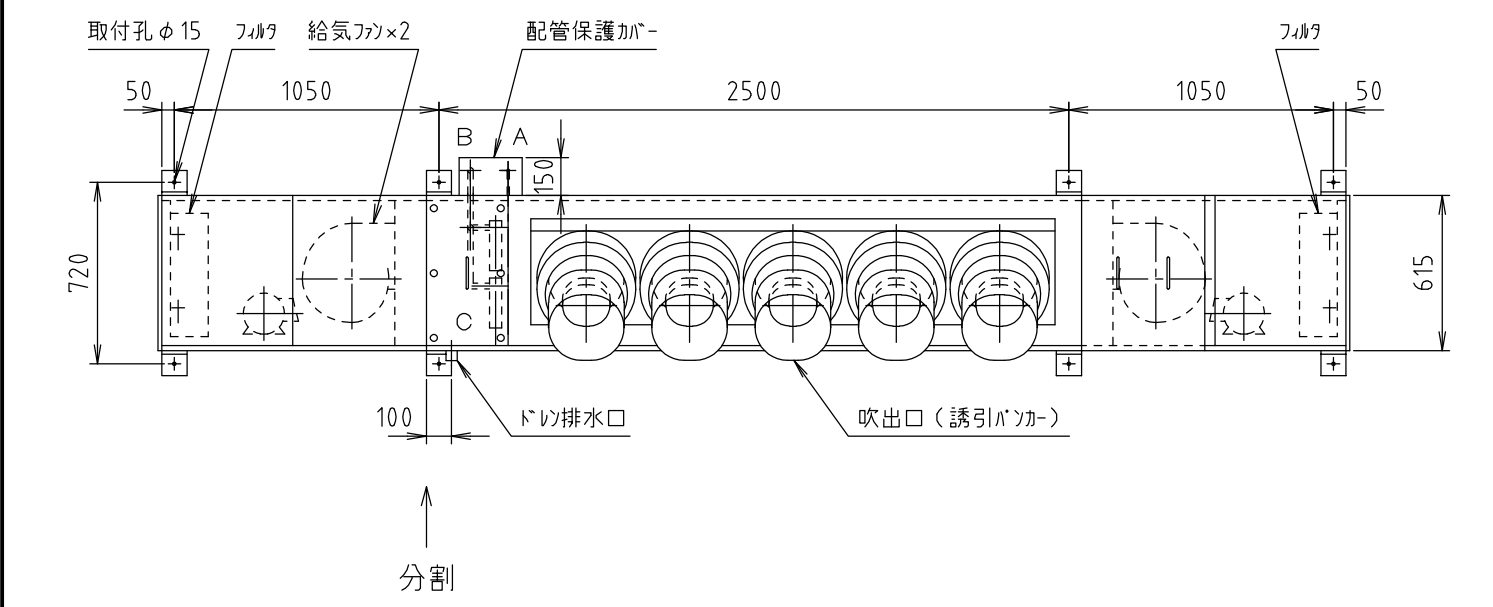
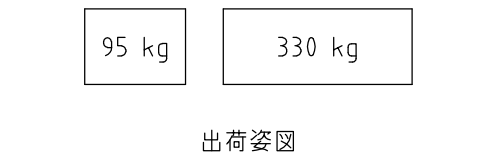
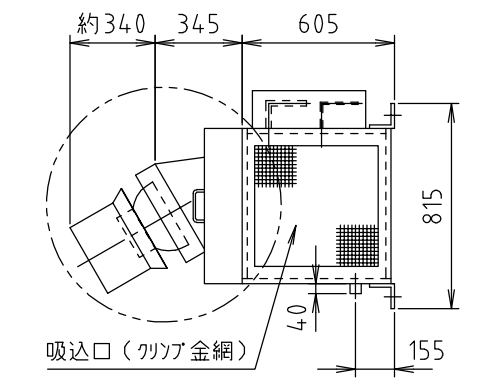


*** / 空調機										仕 様		メーカ－標準										仕 様																							
										項 目		系 統 名																																	
										風 量		混合給気風量： 約6900 m³/h（誘引風量を含む） 送風機風量： 5750 m³/h SP= 280（機外= 0）Pa																																	
										コ イ ル		D 0416 × 1850 シングルフロー 10φ相当溝付精円銅管 4 列 16 段 FA= 0.752 m² 高性能アルミニウムフィン フィンピッチ= 2.3 mm Va= 2.12 m/s																																	
										フ ァ ン		# 26-21 両吸込多翼形送風機 × 2 台																																	
										モ ー タ		全閉外扇形（IE3） 1.5 kW× 4P× 2台 3φ× 200V× Hz																																	
										フィルタ （レール引抜式）		プレフィルタ 質量法 70％ W525×H505×L150× 2 枚																																	
										ケーシング		フレーム： 板金フレーム 外装板： ガルバリウム鋼板 サンドイッチパネル ドレンパン： ステンレス鋼板 防熱材： 20 t 発泡ウレタン及び発泡ポリイソレン																																	
										誘引パンカー		KP-14×5																																	
										室 外 機		KM-SE20（20馬力）																																	
										台 数		台																																	
												注 記																																	
												工場用ゾーン空調機（室内機）追加冷媒量：4.6kg																																	
※特記事項										配管径表	A	液側	φ 15.88	㌦付	品 名	空冷直膨式 工場用ゾーン空調機				御得意先		殿																							
											B	ガス側	φ 28.58	㌦付		CRV2-6900HPSE				納入先		殿																							
											C	ドレン排水口	Rc1（SUS）			営業確認	照査	検図	作成		図面番号																								
																				単位 mm	尺度 1/30	木村工機株式会社																							