


## KM-200EP型

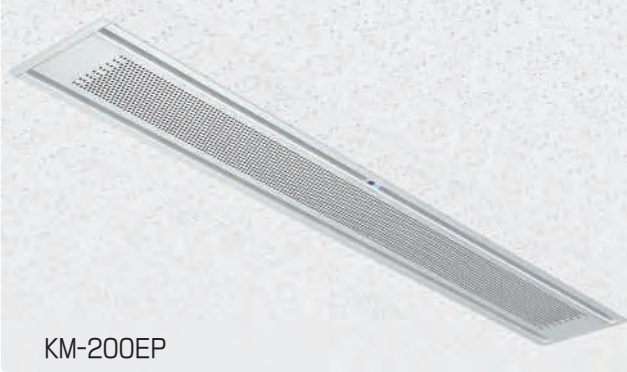

KM-200EP

イオン&オゾン発生器および音響スピーカーのセット組込品です。

スリムタイプで壁面コーナー部にも設置可、天井懐寸法不足時などに対応。(P23、24ご参照)  
縦取付け、斜め横取付けでき、性能は同等です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。  
負荷に応じて決定してください。

### (E) イオン&オゾン発生器




### (P) 音響スピーカー





※ 上記型番は寸法的に  
本機種となります。


## 寸法 (mm)

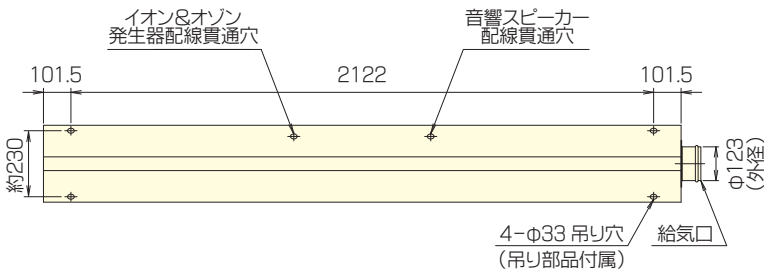


● パネル塗装色はピュアホワイト(K426)  
マンセルN9.5近似色半艶

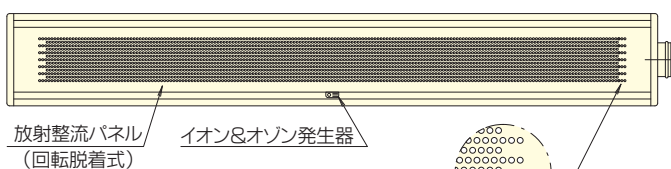

中央パネル拡大図  
標準デザインφ5丸穴



イオン&オゾン発生器  
拡大図



イオン&オゾン発生器部  
断面拡大図

..... 仕様 .....

型番		KM-200/200EP	
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	200 (180 ~ 240)	
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約330 (300 ~ 400)	
静圧(範囲)	Pa	20 (17 ~ 30)	
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	29 / 30	