誘引エアビーム　システム天井用（一体形）

KS-180/270型

KS-180

標準タイプの吹出ユニットです。

風量、給気入口温度により取付個数が
変わります。
負荷に応じて決定してください。

仕 様

型　番			KS-180/180EP（600×2用）	KS-270/270EP（600×3用）
標準風量（範囲）		m³/h	180（160～215）	270（240～325）
誘引混合風量（範囲）		m³/h	約300（260～355）	約450（400～545）
静　圧（範囲）		Pa	28（23～42）	35（29～52）
給気入口温度	冷房	℃	13～16	
	暖房	℃	40～42	
誘引混合温度	冷房	℃	+6～+5	
	暖房	℃	−4～−6	
質　量		kg	21／22	27／28

寸法（mm）

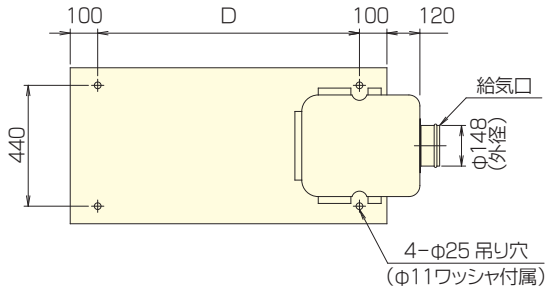

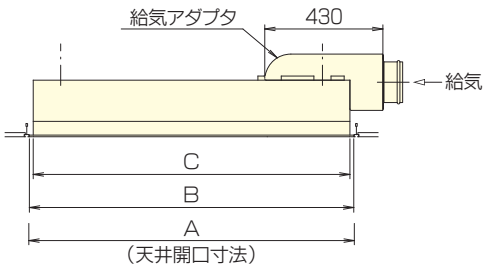

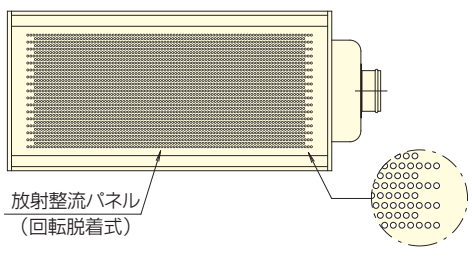

中央パネル拡大図
標準デザイン φ5 丸穴

型　番	A	B	C	D
KS-180	1185	1181	1151	953
KS-270	1785	1781	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト（K426）マンセルN9.5
  近似色　半艶
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。
  詳細はお問い合わせください。

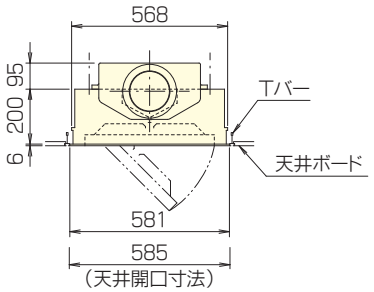

KS-180EP/270EP型

イオン&オゾン発生器および音響スピーカーのセット組込品です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。
負荷に応じて決定してください。

(E) イオン&オゾン発生器

(P) 音響スピーカー



寸法(mm)

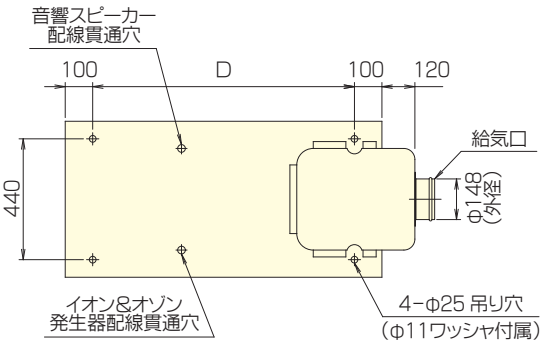

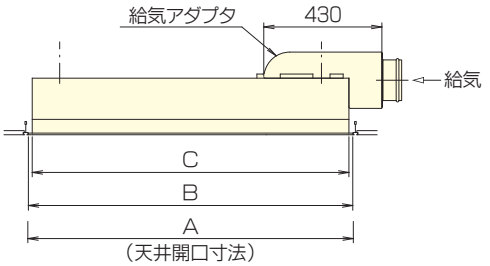

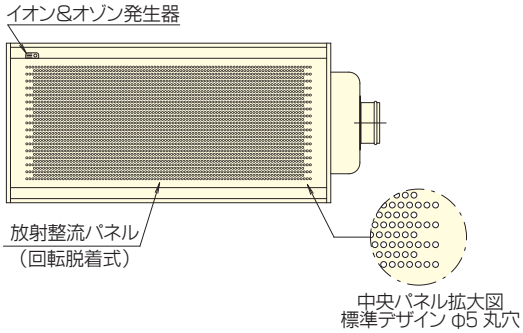

型 番	A	B	C	D
KS-180EP	1185	1181	1151	953
KS-270EP	1785	1781	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

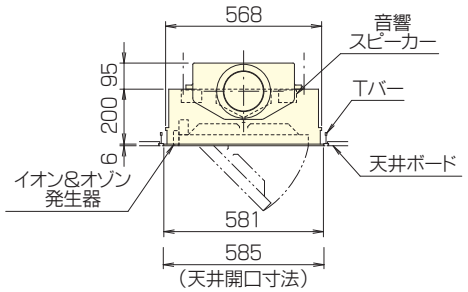



イオン&オゾン発生器
拡大図



イオン&オゾン発生器部
断面拡大図