


## 仕様表

型番		15	25	35	50	70	100
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	160 (130~190)	240 (200~280)	320 (260~380)	480 (390~570)	640 (520~760)	960 (770~1150)
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	210 (170~250)	320 (260~380)	420 (340~500)	640 (520~760)	850 (680~1020)	1280 (1030~1530)
静圧	Pa	29 (19~41)	29 (19~41)	19 (13~26)	29 (19~41)	34 (22~48)	29 (19~41)
吹出部開口率	%	86					
給気入口温度	冷房	13~16					
	暖房	38~42					
誘引混合温度	冷房	16~19(室内誘引温度27℃のとき)					
	暖房	35~39(室内誘引温度27℃のとき)					
質量	kg	4.5	5.0	6.5	7.0	8.5	12

※ 上表は標準仕様です。設計条件により都度お打合せいたします。  
 ※ 使用下限風量は標準風量の50%です。

## 寸法表(mm)

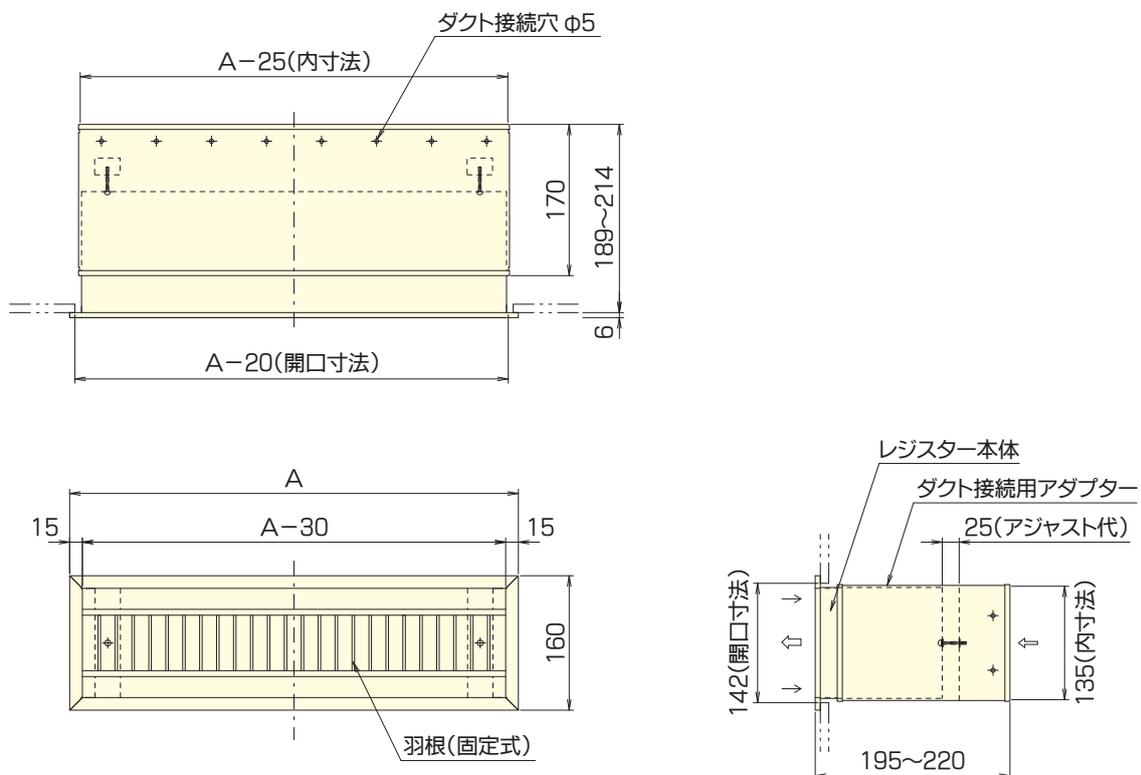

型番	15	25	35	50	70	100
A	230	330	530	630	770	1230

● 標準塗装色はピュアホワイト(K426) マンセルN9.5 近似色 半艶