


気化式加湿器

仕様表

飽和効率	36～45%	46～55%	56～70%	71～80%
定格電源	単相200V 50/60Hz			
定格消費電力	15W			
使用条件	周囲温度	5～50℃		
	周囲湿度	90%以下(給水ユニット部)		
	給水水質	水道法、水質基準による飲料水		
	給水圧力	0.05～0.5 MPa		
	給水温度	5～40℃		

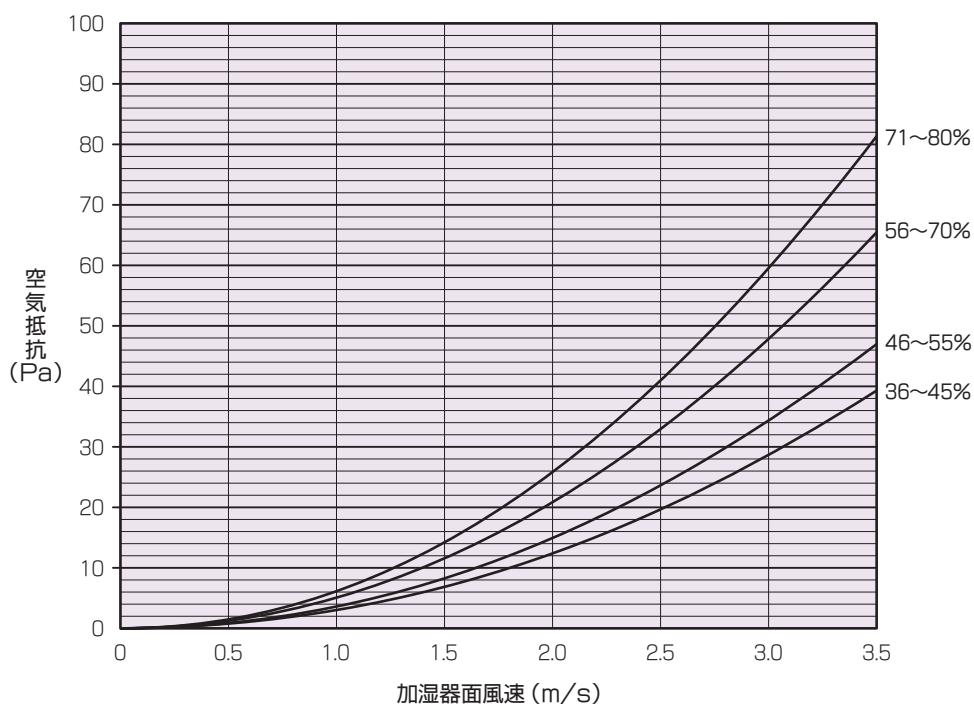

- 給水配管には各気化式加湿器毎に必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを設けてください。
- 給水配管の凍結および結露のおそれがある場合は保温処理をしてください。
- 気化式加湿器は加湿モジュールの点検(洗浄)、給水配管のフラッシング、給水ストレーナ等のメンテナンスが必要です。
- 加湿モジュールの洗浄方法については気化式加湿器の取扱説明書を参照してください。