

KS-140L/200L型



LED照明組込品です。


風量、給気入口温度により取付個数が変わります。

負荷に応じて決定してください。

仕様


型 番		KS-140L/140EPL (600×2用)	KS-200L/200EPL (600×3用)
標準風量(範囲)	m ³ /h	140 (125～170)	200 (180～240)
誘引混合風量(範囲)	m ³ /h	約230 (210～280)	約330 (300～400)
静 圧(範囲)	Pa	18 (15～27)	23 (19～35)
給気入口温度	冷房	℃	13～16
	暖房	℃	40～42
誘引混合温度	冷房	℃	+6～+5
	暖房	℃	-4～-6
質 量	kg	29 / 30	42 / 43

寸法 (mm)

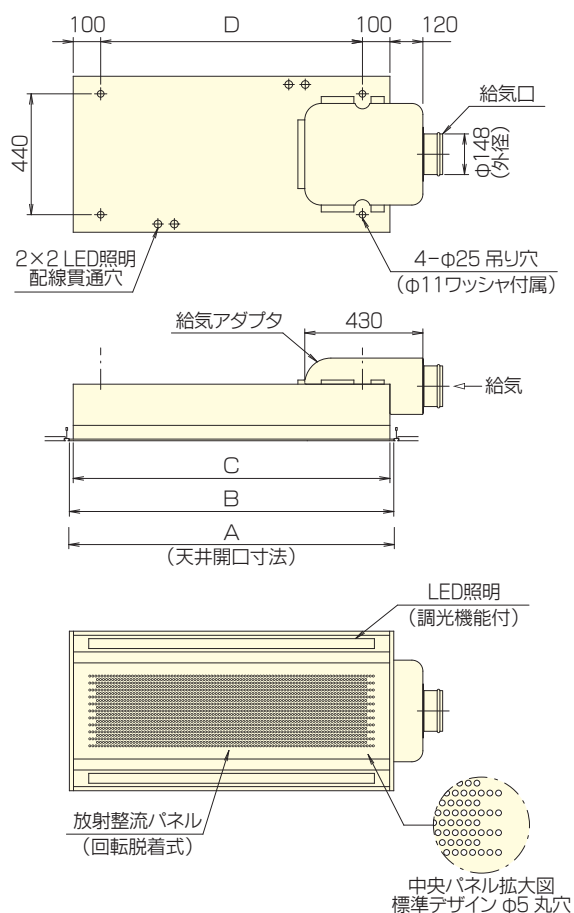

型 番	A	B	C	D
KS-140L	1185	1181	1151	953
KS-200L	1785	1781	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- LED照明の標準発光色は昼光色(5000K)、4000K、3000Kも選択可
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

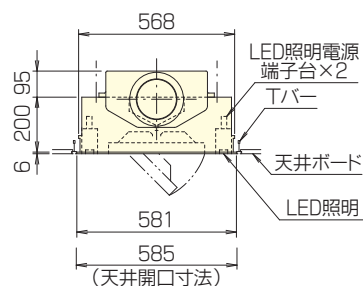

KS-140EPL/200EPL型



イオン&オゾン発生器、音響スピーカー
およびLED照明のセット組込品です。

風量、給気入口温度により取付個数が
変わります。
負荷に応じて決定してください。

(E) イオン&オゾン発生器




(P) 音響スピーカー



(L) LED照明



寸法 (mm)

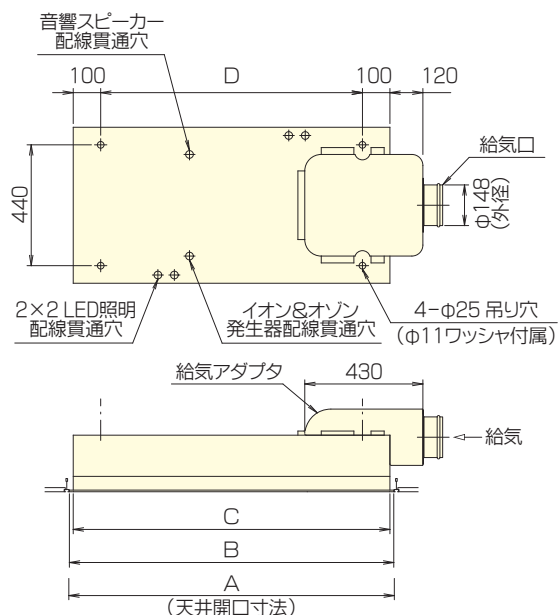

型番	A	B	C	D
KS-140EPL	1185	1181	1151	953
KS-200EPL	1785	1781	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- LED照明の標準発光色は昼光色(5000K)、4000K、3000Kも選択可
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

