

## KS-180EP/270EP型



イオン&オゾン発生器および音響スピーカーのセット組込品です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。  
負荷に応じて決定してください。



(E) イオン&オゾン発生器



(P) 音響スピーカー







### 寸法 (mm)

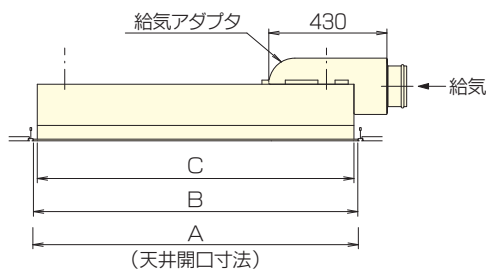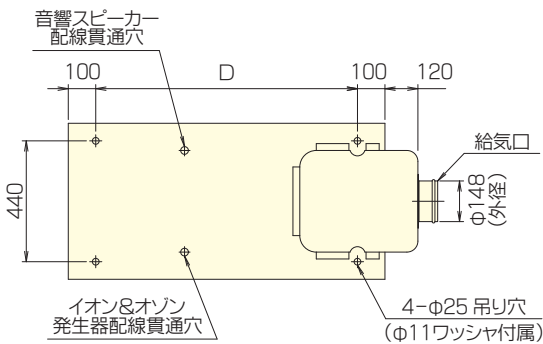

型番	A	B	C	D
KS-180EP	1185	1181	1151	953
KS-270EP	1785	1781	1751	1553

●パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5  
近似色 半艶

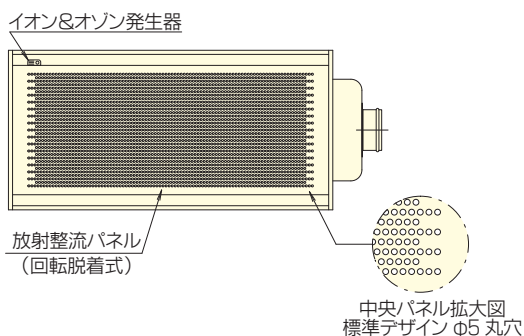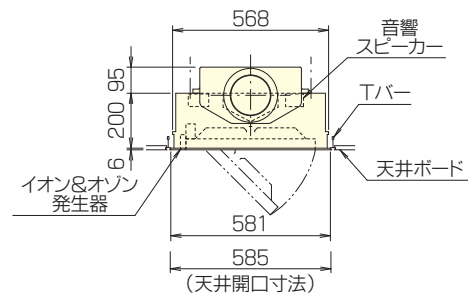

..... 仕様 .....

型番		KS-180/180EP (600×2用)	KS-270/270EP (600×3用)
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	180 (160 ~ 215)	270 (240 ~ 325)
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約300 (260 ~ 355)	約450 (400 ~ 545)
静圧(範囲)	Pa	28 (23 ~ 42)	35 (29 ~ 52)
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	21 / 22	27 / 28