


BAL-F型

■寸法表 (mm)

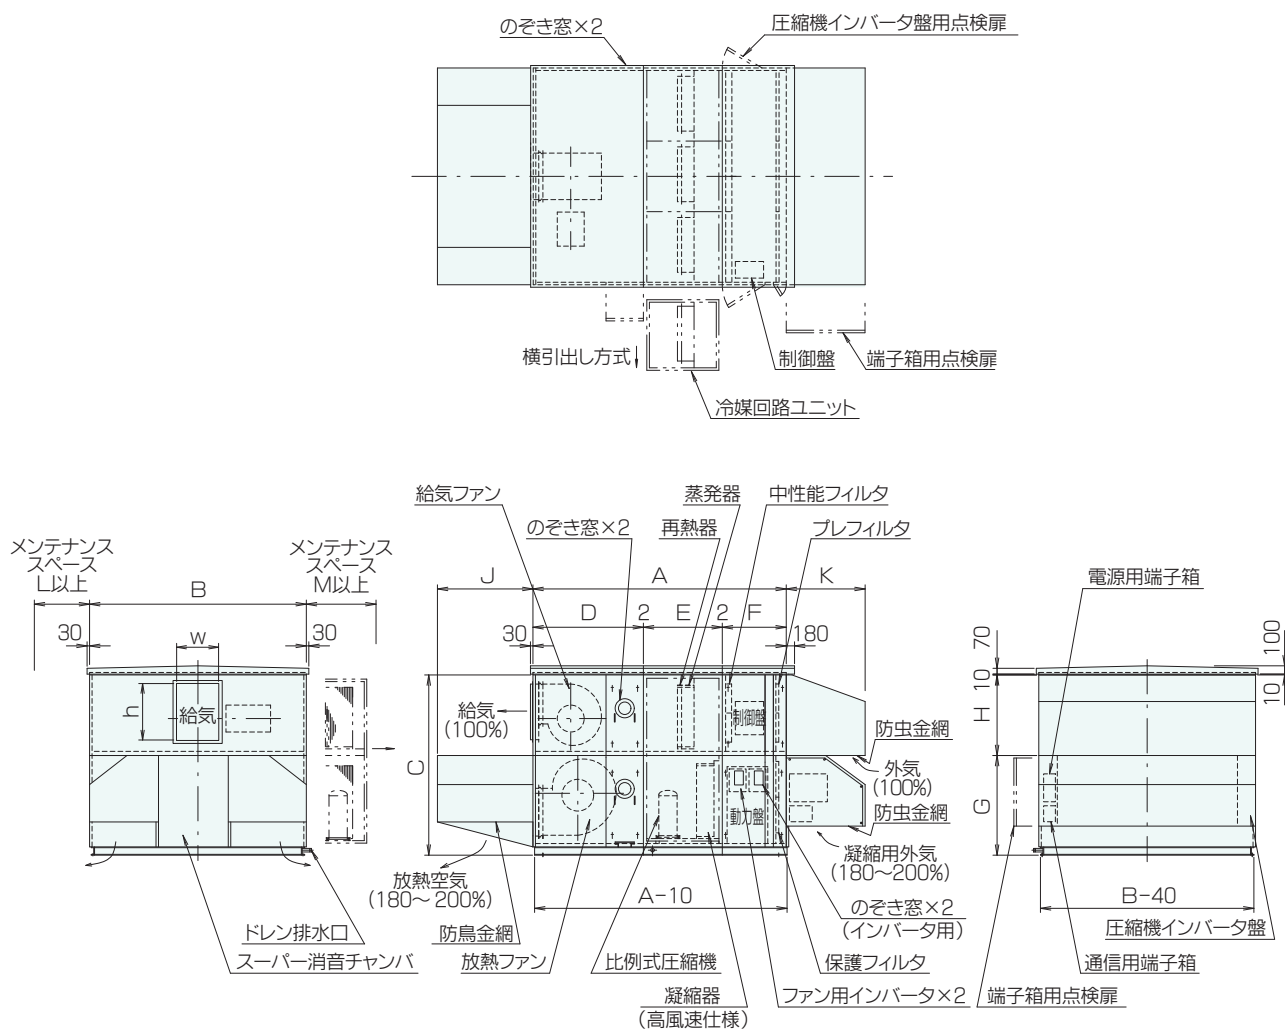

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
5000F	2774	1160	2170	1050	950	770	1200	970	850	950	700	1200
7000F	"	1510	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1500
10000F	2924	1760	"	1200	"	"	"	"	1050	"	"	"
12000F	3154	2110	2230	1350	"	850	1230	1000	"	"	800	"
15000F	"	2610	"	"	"	"	"	"	1150	"	"	"

- 外気取入口、排気口の周囲には1000以上の吸込スペースを設けてください。
- 外装板30tのときを示します。
- 5000F型と7000F型は冷媒回路ユニットが1つ、10000F型と12000F型は冷媒回路ユニットが2つになります。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

<ダクト寸法>

型番	給気
5000F	390 ^h ×290 ^w
7000F	390 ^h ×320 ^w
10000F	550 ^h ×370 ^w
12000F	670 ^h ×420 ^w
15000F	670 ^h ×475 ^w