


予熱ヒータ組込形

- 電気ヒータ組込みタイプで、加熱能力アップや除霜時の給気温度低下防止に効果的です。



予熱電気ヒータ



RFT-A/S-EOA型

※詳細はお問合わせください。

仕様表


型番		RFT-4800A-EOA	RFT-6000A-EOA	RFT-9500S-EOA	RFT-12000S-EOA	
給気風量範囲	m ³ /h	3840~5280	4800~6600	7600~10450	9600~13200	
	m ³ /min	64.0~88.0	80.0~110.0	126.7~174.2	160.0~220.0	
放熱空気風量	m ³ /h	9000	11000	17500	22000	
	m ³ /min	150.0	183.3	291.7	366.7	
電気ヒータ容量	kW	24.0	30.0	47.5	60.0	
再熱器		ホットガス方式				
2ウェイ&W回路		—		対応品		
冷媒		R410A				
電源		三相 200V 50/60Hz				
給気側ファン	タイプ		両吸込多翼形			
	駆動方式		ファン・モータ直結式 インバータ制御			
	モータ	タイプ	全閉外扇形			
		出力(kW)	3.7	3.7	7.5	7.5
	消費電力	kW	2.73	3.13	4.95	6.25
機外静圧	Pa	500	500	500	500	
放熱側ファン	タイプ		プロペラ形			
	駆動方式		ファン・DCモータ直結式 比例制御			
	モータ	タイプ	全閉形			
		出力(kW)	0.85	0.85	0.85×2	0.85×2
消費電力	kW	0.8	0.9	1.5	1.8	
熱交換コイル		10Φ相当溝付楕円銅管・高性能アルミフィン				
加湿器		気化式加湿器				
エアフィルタ	プレ	質量法70%				
	メイン	中性能フィルタ(比色法65%)				
騒音レベル	dB	59	61	62	64	
質量	kg	1220	1340	2040	2170	

- 電気ヒータ容量は給気風量が型番数値にて15°C昇温の場合を示し、容量制御は段階切換(0-50-100%)となります。仕様条件により電気ヒータ容量の変更も可能です。詳細はお問合わせください。
- 消費電力は上記仕様表の場合を示します。
- 仕様は給気風量が型番数値の場合を示します。
- 給気風量範囲は上記仕様表以外の対応も可能です。詳細はお問合わせください。
- 騒音レベルは機体より1.5m、高さ1.0mで吐出音の影響無し(吸込音は含む)での算術値です。
- 電源配線・機器容量はP35をご参照ください。電気ヒータは別電源となりますので詳細はお問合わせください。
- 上表以外の仕様、能力等はP12~14をご参照ください。
- 本製品は法定冷凍能力20トン未満のため、高圧ガス保安法に基づく製造届および許可申請は不要です。
- 本製品を長く安心してご利用いただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については日本冷凍空調工業会発行の保守・点検ガイドラインを参考にしてください。

RFT-A/S-EOA

■寸法表 (mm)

RFT-A/S-EOA型

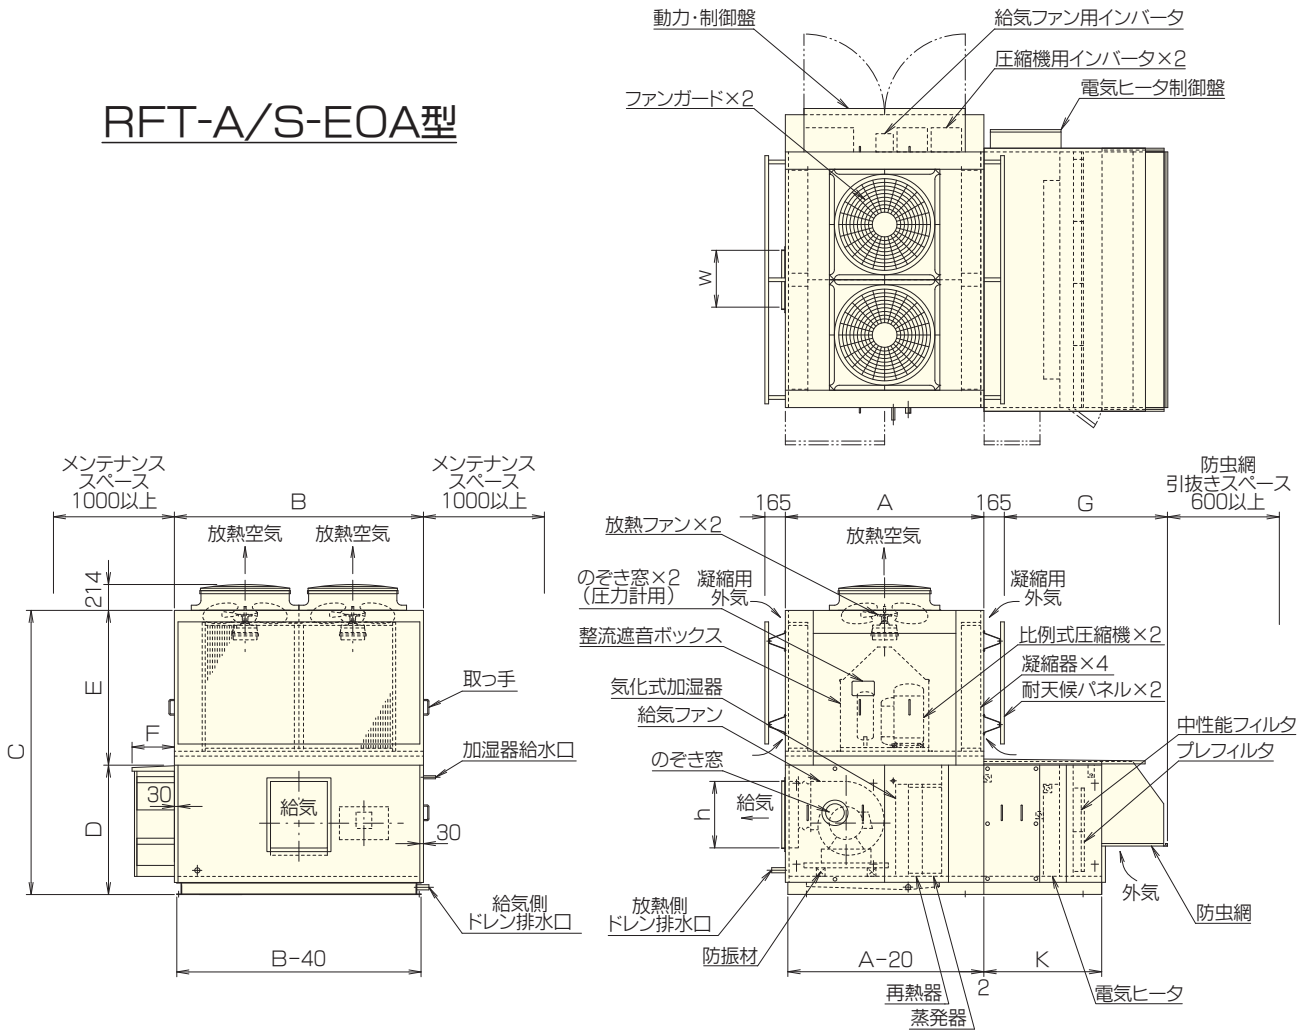

●本図は12000S型を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G	K
RFT-4800A-EOA	1600	1030	2350	1070	1280	275	1315	950
RFT-6000A-EOA	〃	1190	〃	〃	〃	〃	〃	〃
RFT-9500S-EOA	〃	1880	〃	〃	〃	325	〃	〃
RFT-12000S-EOA	〃	2060	〃	〃	〃	〃	〃	〃

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 4800型と6000型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 点検用の機内LED照明はオプションとなります。

<ダクト寸法>

型番	給気
RFT-4800A-EOA	390 ^h ×290 ^w
RFT-6000A-EOA	390 ^h ×320 ^w
RFT-9500S-EOA	550 ^h ×370 ^w
RFT-12000S-EOA	550 ^h ×470 ^w