


■寸法表 (mm)

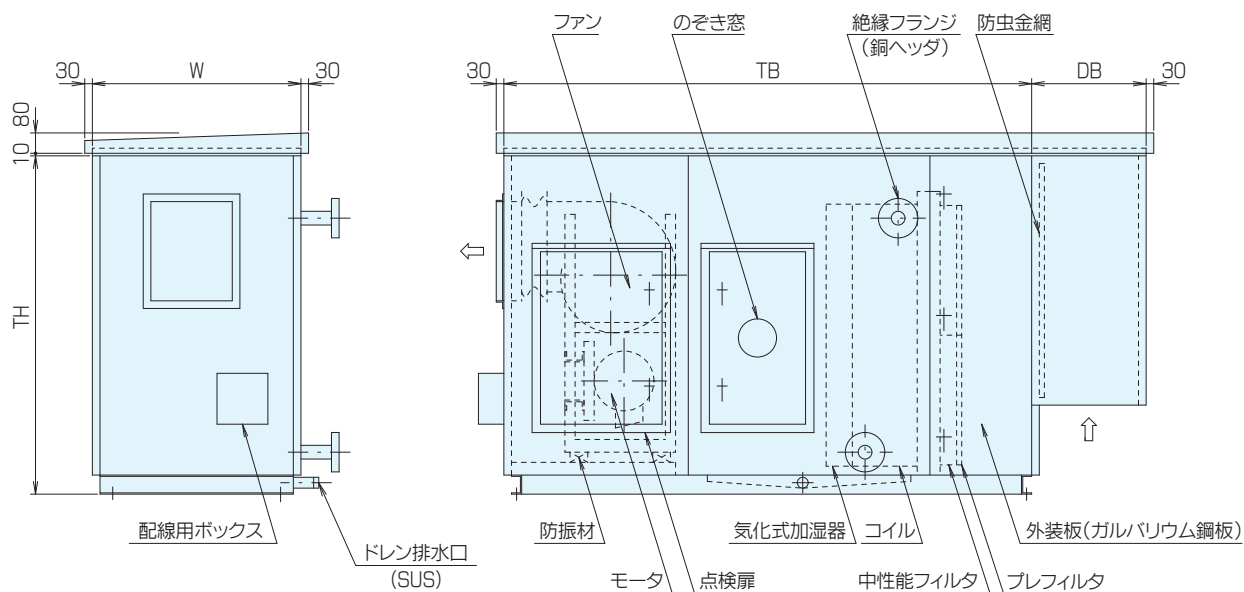

型番	W	TH	TB			DB	フィルタ寸法	
			A	B	C		よこ×たて×枚数	面積(m ²)
40	610	1250	1915	2165	2415	350	550×470×2	0.517
60	710	1330	2025	2275	2525	400	650×500×2	0.650
80	820	"	2075	2325	2575	450	380×500×4	0.760
100	870	1510	2210	2460	2710	500	405×560×4	0.907
125	960	1750	2260	2510	2760	600	450×470×6	1.269
150	"	"	"	"	"	"	"	"
200	1050	2020	2375	2625	2875	700	495×550×6	1.634
250	1330	2140	"	"	"	"	635×590×6	2.248
300	"	"	"	"	"	"	"	"

■基準値

1 ウェイコイル組込時

TB寸法	A	B	C
組込品	6列+気化式(85mm)	6列+4列+気化式(130mm)	12列+6列+気化式(130mm)

● TB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。
 ※ 2ウェイコイル(オプション)組込の場合は、外形寸法をお問合せください。

屋外形 CAV-AZ-AD型

■使用範囲 (m³/h)

型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 930Paの時	
	2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ(最大 kW)
40	1590	1990	2390	2PF	1.5*
60	2380	2980	3580	2 ¹ / ₄ PD	3.7
80	3180	3980	4780	2 ¹ / ₄ PC	〃
100	3970	4960	5950	2 ¹ / ₂ PD	〃
125	4990	6240	7490	〃	5.5
150	5970	7460	8950	2 ¹ / ₂ PC	〃
200	8000	10000	12000	3PC	7.5
250	10050	12560	15070	3PA	11
300	12040	15050	18040	〃	〃

●使用状況によりコイル通過風速は若干上げることが可能です。

※40型は全静圧850Paの時を示します。

■コイル寸法表

型番	冷温水コイル仕様	
	段数×有効長(mm)	前面積(m ²)
40	30×245	0.221
60	32×345	0.331
80	32×460	0.442
100	36×510	0.551
125	42×550	0.693
150	46×600	0.828
200	54×685	1.110
250	56×830	1.394
300	58×960	1.670