

誘引エアビーム 一般天井用 (分割形)

KN-180/250型



KN-180




標準タイプの吹出ユニットです。

風量、給気入口温度により取付個数が
変わります。
負荷に応じて決定してください。

仕様


型 番		KN-180/180EP	KN-250/250EP
標準風量(範囲)	m³/h	180 (160 ~ 215)	250 (225 ~ 300)
誘引混合風量(範囲)	m³/h	約300 (260 ~ 355)	約420 (370 ~ 500)
静 圧(範囲)	Pa	28 (23 ~ 42)	35 (29 ~ 52)
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質 量	kg	20 / 21	24 / 25

寸法 (mm)

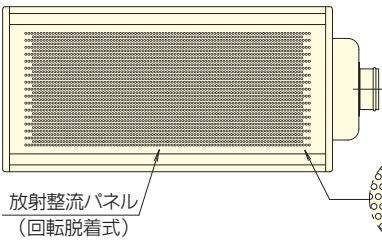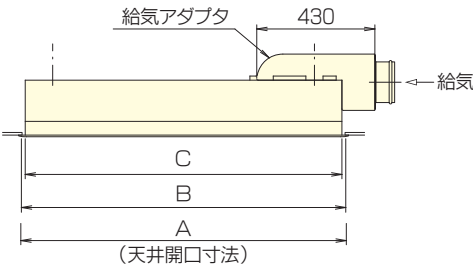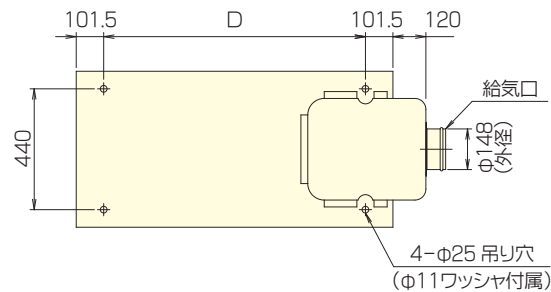

型 番	A	B	C	D
KN-180	1176	1201	1151	953
KN-250	1633	1658	1608	1410

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

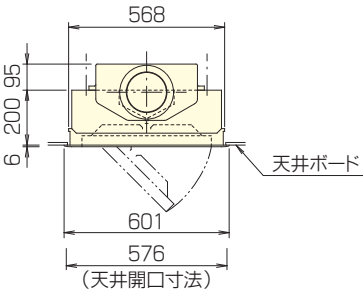

KN-180EP/250EP型



KN-250EP

イオン&オゾン発生器および音響スピーカ-のセット組込品です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。
負荷に応じて決定してください。



(E) イオン&オゾン発生器




(P) 音響スピーカ-



寸法 (mm)

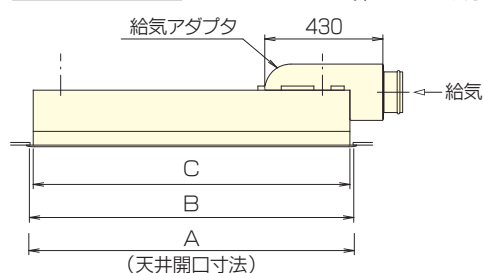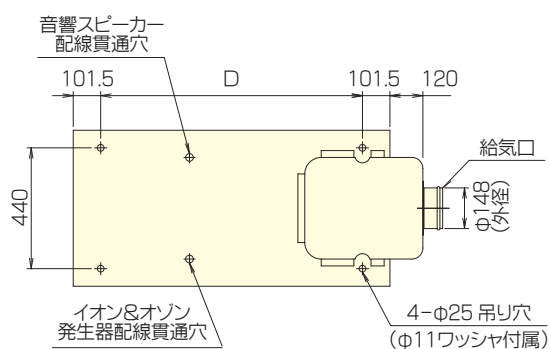

イオン&オゾン発生器

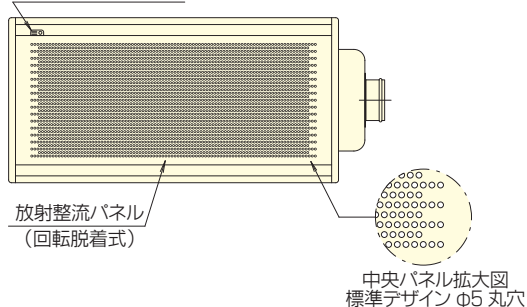

型番	A	B	C	D
KN-180EP	1176	1201	1151	953
KN-250EP	1633	1658	1608	1410

● パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶

● 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

