


クリーンエア仕様

- 機内から室内への微細な虫・塵などの混入を阻止できます。
- 専用フィルタブロックで、フィルタメンテが簡単に行えます。
- 点検扉はリーク防止構造で、気密性が良好です。
- 機内の塗装、ボルトナット類は腐蝕に強く、錆などの発生を防ぎます。
- 室内条件により2次側に最終フィルタをお取付ください。(客先施工)
- アレルゲン吸着フィルタの取付けも可能です。
- RFT2-E型、RFT3A/B-E型もクリーンエア仕様に対応可能です。

RFT-A-COA型

<外気高所取入例>

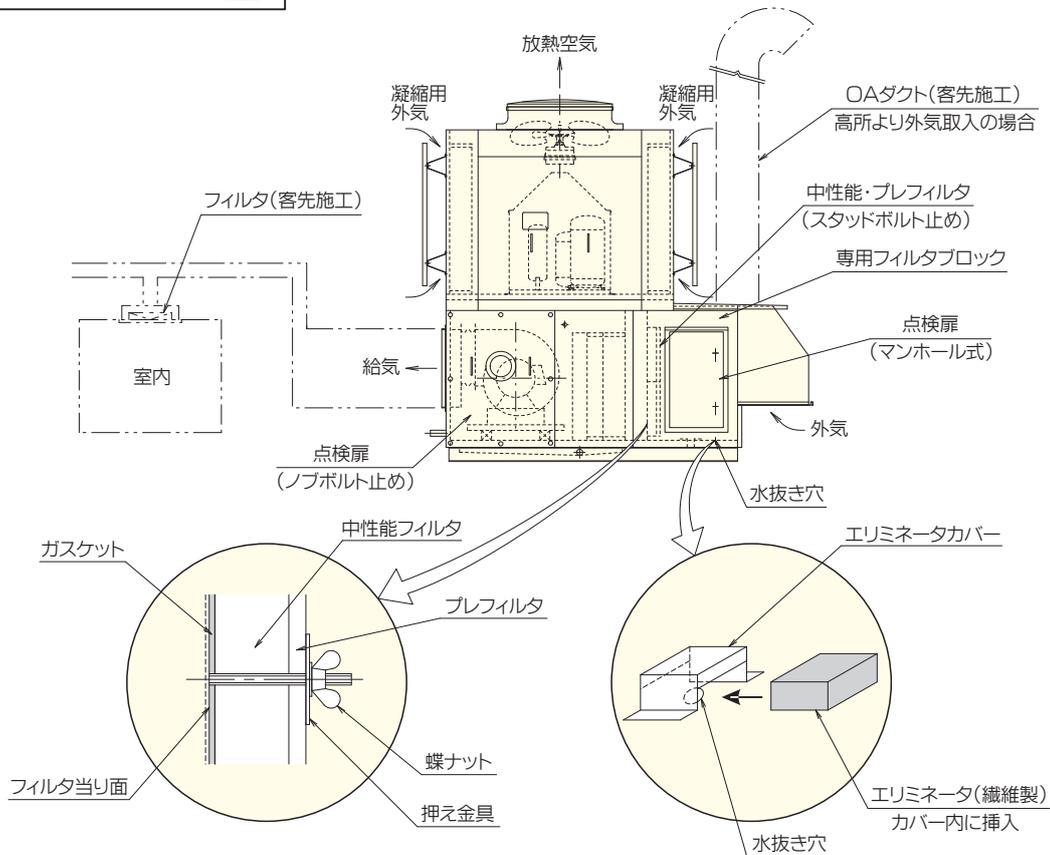


アレルゲン吸着フィルタ

**スギ花粉アレルゲン90%吸着
ダニアレルゲンを70%吸着**

新開発、天然鉱物由来の「抗アレルゲン剤」をフィルタの表面全層にコーティング、スギ花粉アレルゲン、ダニアレルゲンを吸着し、清潔な室内環境を保ちます。


低圧損コイルおよび低圧損フィルタ効果で風量はキープされます。

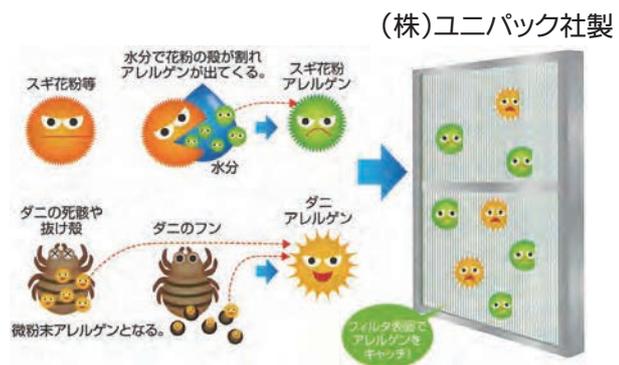

RFT-A-COA型

■寸法表 (mm)

RFT-A-COA型

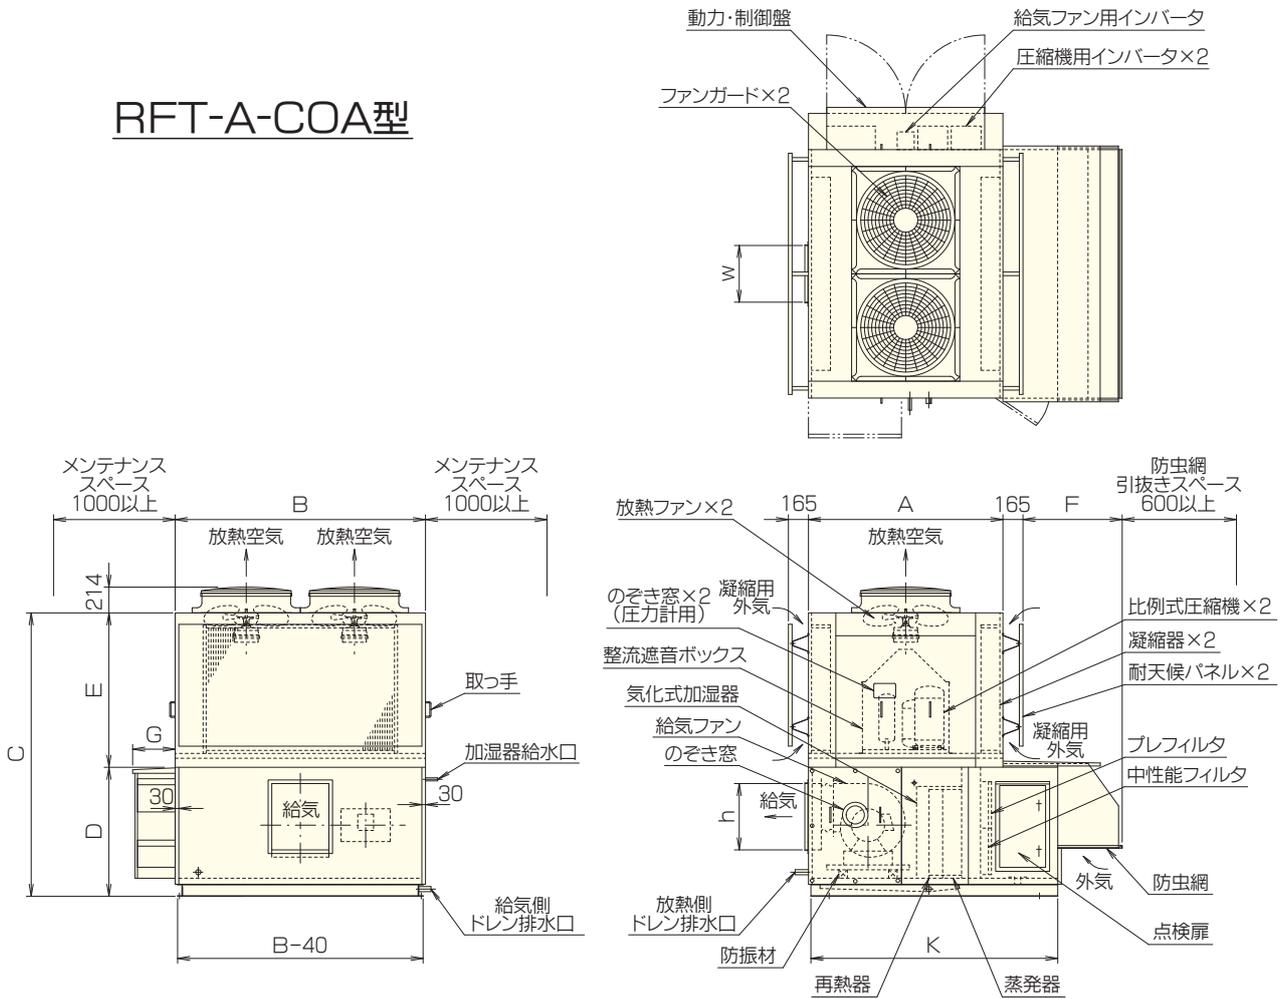

●本図は12000型を示します。

<外気フード取入>

型番	A	B	C	D	E	F	G	K	給気ダクト	質量(kg)
RFT-4800A-COA	1600	1030	2350	1070	1280	815	275	2030	390 ^h ×290 ^w	1160
RFT-6000A-COA	〃	1190	〃	〃	〃	〃	〃	〃	390 ^h ×320 ^w	1250
RFT-9500A-COA	〃	1880	〃	〃	〃	〃	325	〃	550 ^h ×370 ^w	1800
RFT-12000A-COA	〃	2060	〃	〃	〃	〃	〃	〃	550 ^h ×470 ^w	1895

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 4800型と6000型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。
- 仕様、能力等はP11～14をご参照ください。

<外気高所取入>

型番	K	OAダクト
RFT-4800A-COA	2230	260 ^h ×750 ^w
RFT-6000A-COA	〃	260 ^h ×900 ^w
RFT-9500A-COA	2330	260 ^h ×1550 ^w
RFT-12000A-COA	〃	260 ^h ×1750 ^w

