

KM-200型



KM-200

標準タイプの吹出ユニットです。


スリムタイプで壁面コーナー部にも設置可、天井
懐寸法不足時などに対応。(P23、24ご参照)
縦取付け、斜め横取付けでき、性能は同等です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。
負荷に応じて決定してください。




仕様

型 番		KM-200/200EP	
標準風量(範囲)	m ³ /h	200 (180 ~ 240)	
誘引混合風量(範囲)	m ³ /h	約330 (300 ~ 400)	
静 圧(範囲)	Pa	20 (17 ~ 30)	
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質 量	kg	29 / 30	

寸法 (mm)

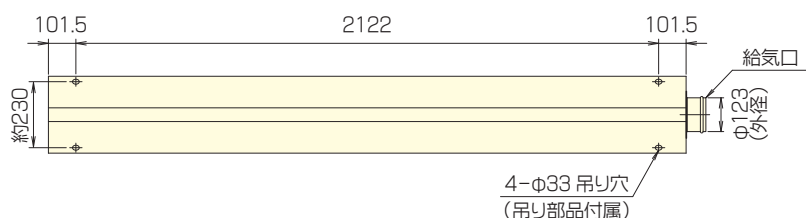

● パネル塗装色はピュアホワイト(K426)
マンセルN9.5近似色半艶

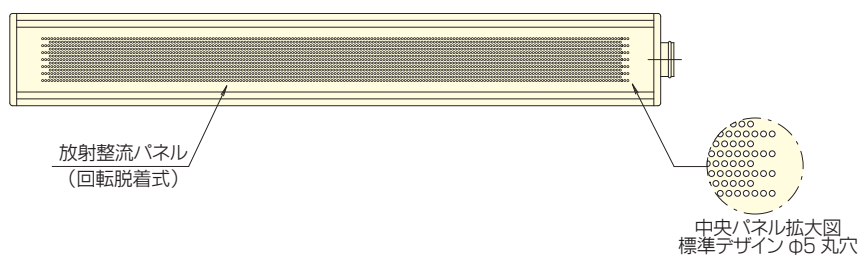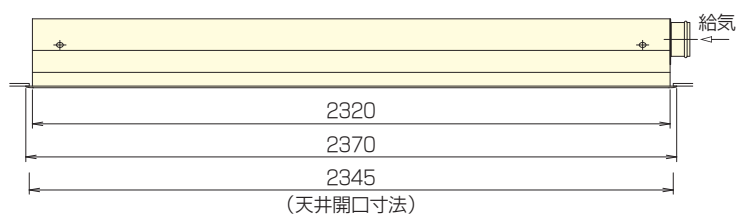

KM-200EP型



KM-200EP

イオン&オゾン発生器および音響スピーカーのセット組込品です。

スリムタイプで壁面コーナー部にも設置可、天井
懐寸法不足時などに対応。(P23、24ご参照)
縦取付け、斜め横取付けでき、性能は同等です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。
負荷に応じて決定してください。

(E) イオン&オゾン発生器




(P) 音響スピーカー








※ 上記型番は寸法的に
本機種となります。

寸法 (mm)

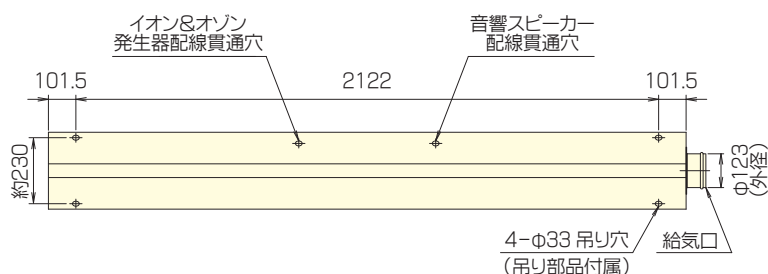

● パネル塗装色はピュアホワイト(K426)
マンセルN9.5近似色半艶

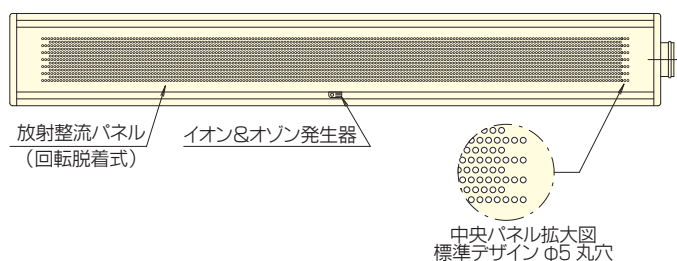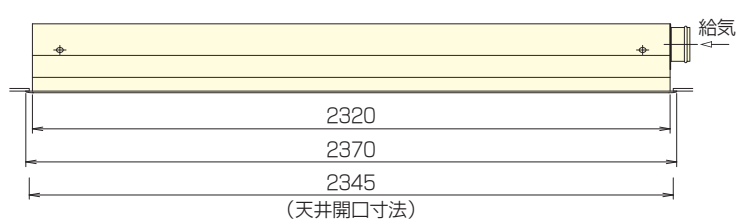


スリムタイプ(KM-200/200EP/180R/180EPR) コーナー部設置例

< 縦取付け例 >




オフィスや住宅などの壁面コーナーに縦設置

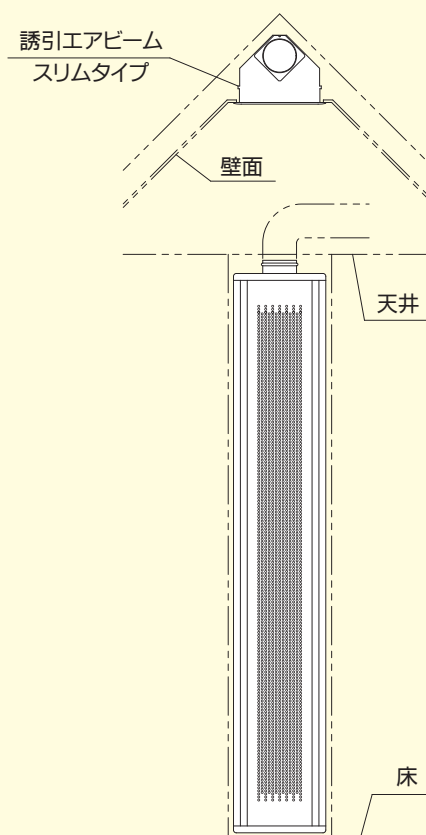

< 斜め横取付け例 >




ホテル客室などの天井コーナーに斜め設置

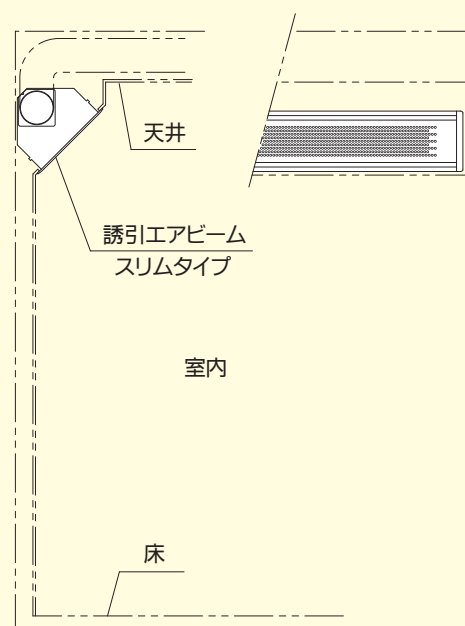

スリムタイプ 4床病室用 (オプション対応品)

床付近からの緩やかな微風速気流で、間仕切りカーテンとの相性が良く、
良好な温度分布、換気性能に寄与します。

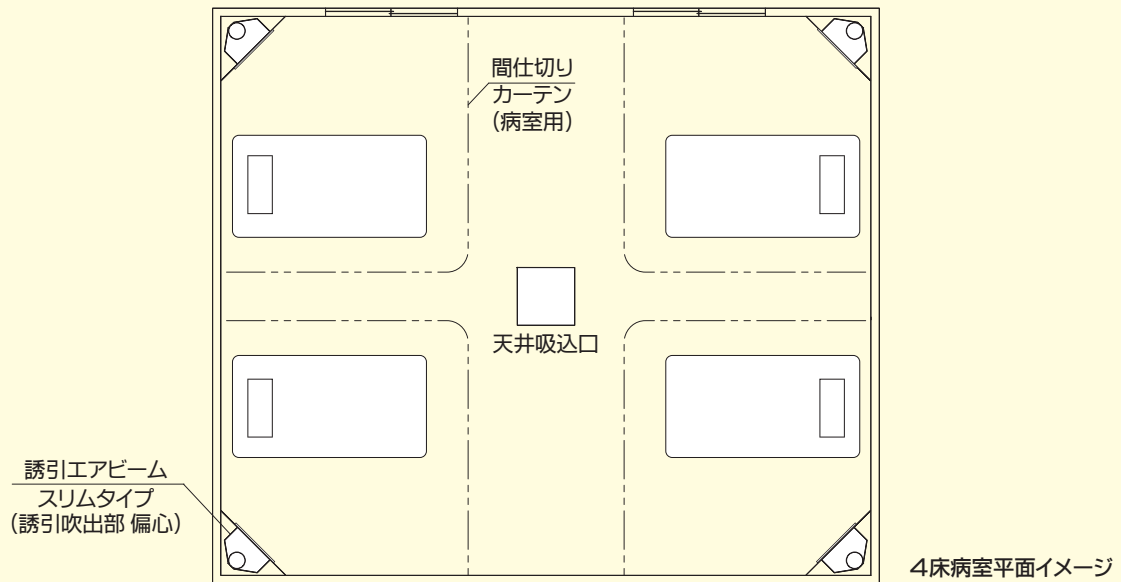

標準風量(範囲)	m ³ /h	150(135~180)
誘引混合風量(範囲)	m ³ /h	240(215~285)

