

## KN-140L/200L型



KN-140L

LED照明組込品です。


風量、給気入口温度により取付個数が変わります。

負荷に応じて決定してください。

### 仕様


| 型 番        |                   | KN-140L/140EPL   | KN-200L/200EPL   |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 標準風量(範囲)   | m <sup>3</sup> /h | 140 (125 ~ 170)  | 200 (180 ~ 240)  |
| 誘引混合風量(範囲) | m <sup>3</sup> /h | 約230 (210 ~ 280) | 約330 (300 ~ 400) |
| 静 圧(範囲)    | Pa                | 18 (15 ~ 27)     | 23 (19 ~ 35)     |
| 給気入口温度     | 冷房                | ℃                | 13 ~ 16          |
|            | 暖房                | ℃                | 40 ~ 42          |
| 誘引混合温度     | 冷房                | ℃                | +6 ~ +5          |
|            | 暖房                | ℃                | -4 ~ -6          |
| 質 量        | kg                | 28 / 29          | 40 / 41          |

### 寸法 (mm)

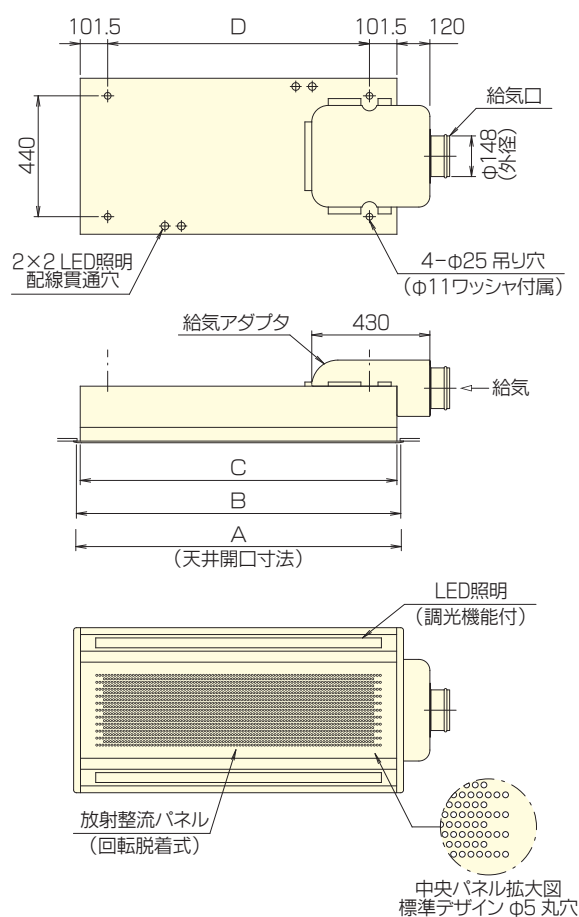

| 型 番     | A    | B    | C    | D    |
|---------|------|------|------|------|
| KN-140L | 1176 | 1201 | 1151 | 953  |
| KN-200L | 1776 | 1801 | 1751 | 1553 |

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- LED照明の標準発光色は昼光色(5000K)、4000K、3000Kも選択可
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

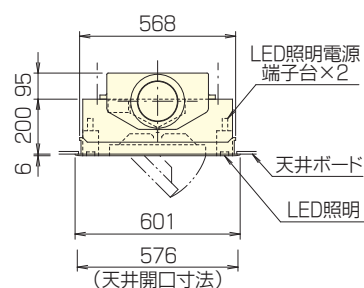


## KN-140EPL/200EPL 型



イオン&オゾン発生器、音響スピーカー  
およびLED照明のセット組込品です。

風量、給気入口温度により取付個数が  
変わります。  
負荷に応じて決定してください。

(E) イオン&オゾン発生器




(P) 音響スピーカー



(L) LED照明



## 寸法 (mm)

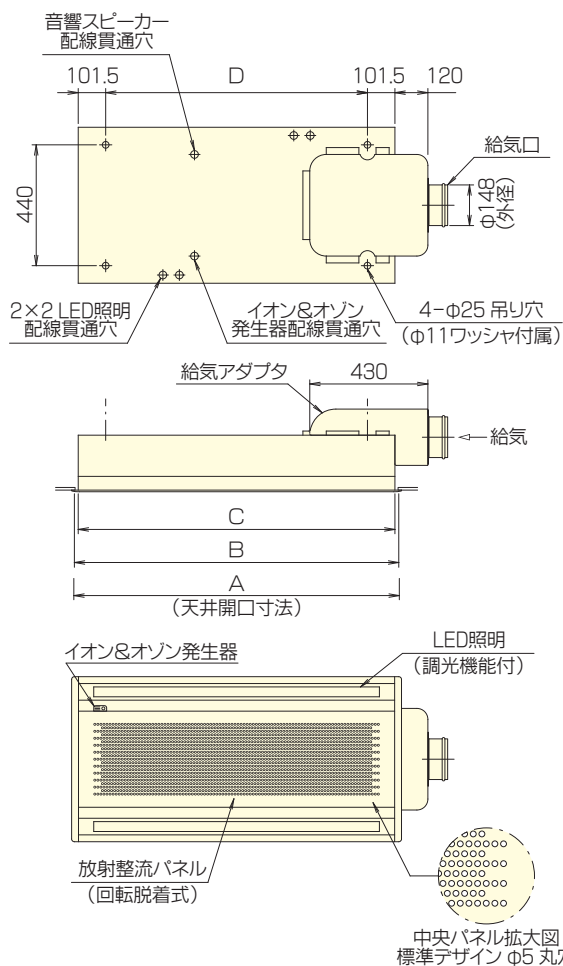

| 型番        | A    | B    | C    | D    |
|-----------|------|------|------|------|
| KN-140EPL | 1176 | 1201 | 1151 | 953  |
| KN-200EPL | 1776 | 1801 | 1751 | 1553 |

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- LED照明の標準発光色は昼光色(5000K)、4000K、3000Kも選択可
- 給気アダプタはオプションにて給気リングに変更可能です。詳細はお問い合わせください。

