

環境エアビーム 一般天井用 (分割形)

KN-180/250型



KN-180

空調オンリーの標準仕様品です。



風量、給気入口温度により取付個数が変わります。

負荷に応じて決定してください。

仕様




型番		KN-180/180EP	KN-250/250EP
標準風量(範囲)	m ³ /h	180 (160 ~ 215)	250 (225 ~ 300)
誘引混合風量(範囲)	m ³ /h	約300 (260 ~ 355)	約420 (370 ~ 500)
静圧(範囲)	Pa	28 (23 ~ 42)	35 (29 ~ 52)
給気入口温度	冷房	℃ 13 ~ 16	
	暖房	℃ 40 ~ 42	
誘引混合温度	冷房	℃ +6 ~ +5	
	暖房	℃ -4 ~ -6	
質量	kg	20 / 21	24 / 25

寸法 (mm)

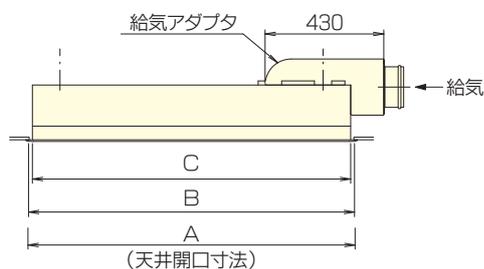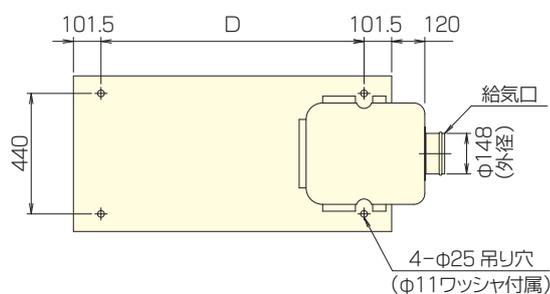

型番	A	B	C	D
KN-180	1176	1201	1151	953
KN-250	1633	1658	1608	1410

● パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶

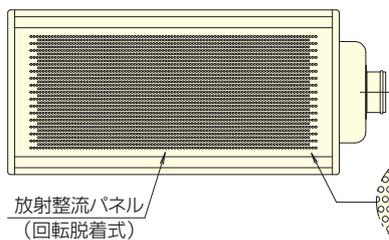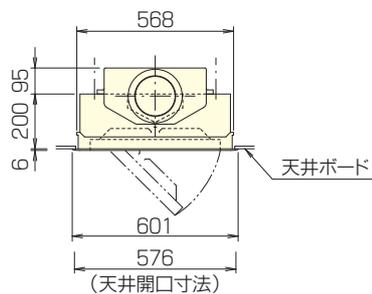

中央パネル拡大図
標準デザイン φ5 丸穴