


## ■寸法表 (mm)

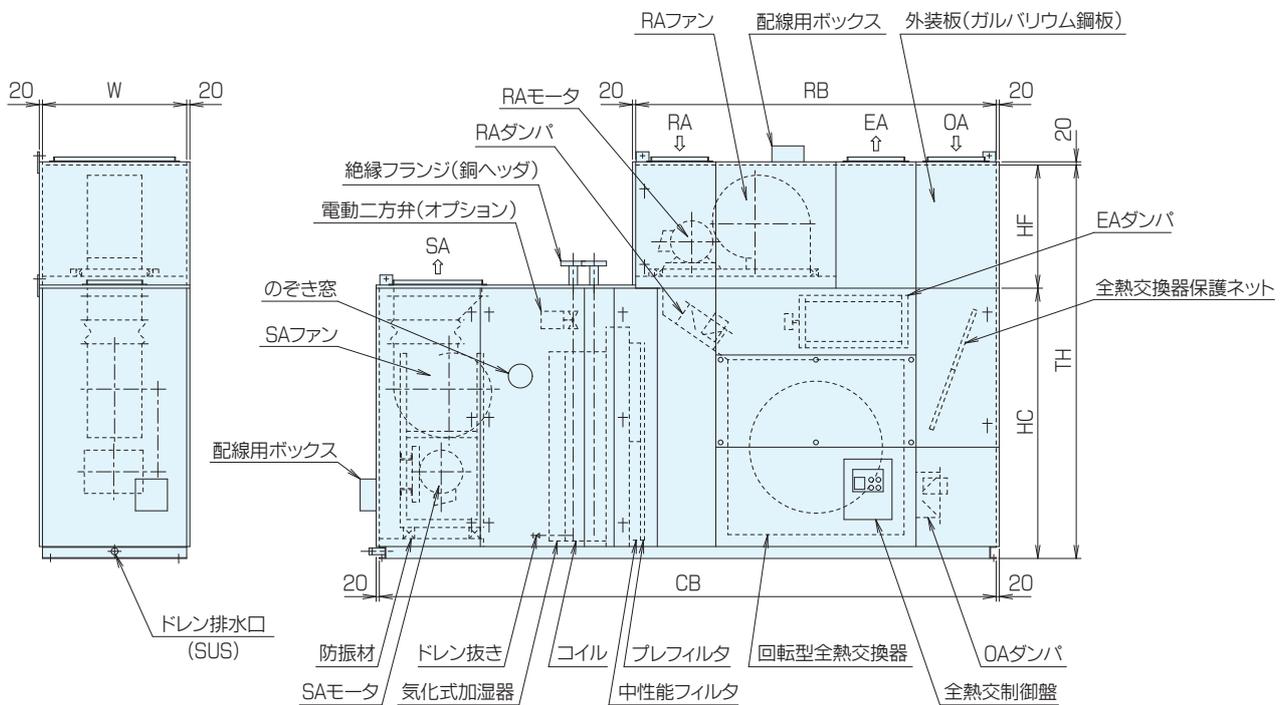

型番	W	HC	HF	TH	CB			RB
					A	B	C	
40	880	1460	620	2080	3190	3440	3690	1855
60	950	1580	690	2270	3360	3610	3860	1940
80	990	1750	"	2440	3510	3760	4010	1990
100	1080	"	775	2525	3640	3890	4140	2200
125	1150	1900	"	2675	3890	4140	4390	2350
150	1200	"	"	"	"	"	"	"
200	1270	2000	890	2890	4320	4570	4820	2670

## ■基準値

### 1ウェイコイル組込時

CB寸法	A	B	C
組込品	6列+気化式(85mm)	6列+4列+気化式(130mm)	12列+6列+気化式(130mm)

●CB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。  
 ※2ウェイコイル(オプション)組込の場合は、外形寸法をお問合せください。

# システム形 AC3-RAZ型

## ■使用範囲 (m<sup>3</sup>/h)

型番	コイル通過風速 (m/s)			SAファンモータ		RAファンモータ		全熱交換器	
				全静圧 930Paの時		全静圧 590Paの時			
	2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ (最大 kW)	ファン番手	モータ (最大 kW)	処理風量 (m <sup>3</sup> /h)	型番 (PAC-)
40	1600	2000	2400	2PF	1.5*	2PF	1.5	800	500T
60	2380	2980	3580	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PD	3.7	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PD	2.2	1190	600T
80	3200	4010	4810	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PC	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PC	〃	1600	700T
100	4020	5020	6030	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PD	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PD	〃	2010	〃
125	5000	6250	7500	〃	5.5	〃	3.7	2500	800T
150	5990	7490	8990	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PC	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PC	5.5	3000	〃
200	7980	9980	11980	3PC	7.5	3PC	〃	3990	950T

●使用状況によりコイル通過風速は若干上げることが可能です。

※40型はSA側全静圧850Paの時を示します。

## ■コイル寸法表

型番	冷温水コイル仕様	
	段数×有効長(mm)	前面積(m <sup>2</sup> )
40	20×370	0.222
60	24×460	0.331
80	28×530	0.445
100	30×620	0.558
125	34×680	0.694
150	36×770	0.832
200	44×840	1.109