低圧損コイルユニット 床置形 SD-HBZ型

■コイル 寸法表・仕様表（mm）

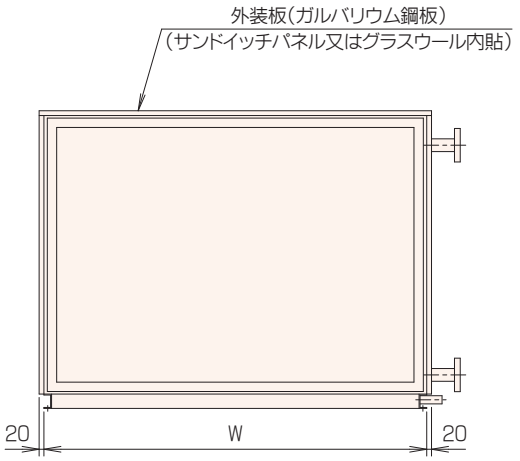

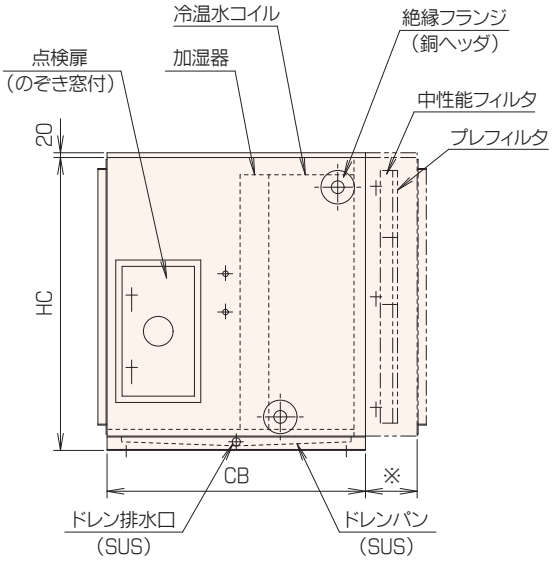

型 番	風量範囲（m^3/h）	冷温水コイル			W	HC	CB			
	コイル通過風速 2.0～3.0 m/s	EL	段数	FA(m^2)			A	B	C	D
40	2250～3380	580	18	0.313	930	850	850	1000	1200	1400
50	2800～4210	650	20	0.390	1000	950	〃	〃	〃	〃
60	3450～5180	800	〃	0.480	1150	1000	〃	〃	〃	〃
70	3930～5890	910	〃	0.546	1260	〃	〃	〃	〃	〃
80	5180～7770	1000	24	0.720	1350	1090	〃	〃	〃	〃
100	5610～8420	〃	26	0.780	〃	〃	〃	〃	〃	〃
120	6170～9260	1100	〃	0.858	1450	1120	〃	〃	〃	〃
140	7900～11850	1220	30	1.098	1620	1190	950	1100	1350	1550
170	9390～14090	1450	〃	1.305	1850	1250	〃	〃	〃	〃
200	11750～17620	1600	34	1.632	2000	1320	〃	〃	〃	〃
230	13130～19690	〃	38	1.824	〃	1550	〃	〃	〃	〃
260	15120～22680	1750	40	2.100	2200	1575	〃	〃	〃	〃
290	17690～26530	1950	42	2.457	2400	1630	〃	〃	〃	〃
320	19480～29220	2050	44	2.706	2500	1680	〃	〃	〃	〃
350	21570～32350	2270	〃	2.996	2720	〃	〃	〃	〃	〃
390	24040～36070	2530	〃	3.340	2980	〃	〃	〃	〃	〃
430	26840～40260	2390	52	3.728	2840	1940	1000	1200	1450	1650
480	31370～47060	2690	54	4.358	3140	2000	〃	〃	〃	〃
540	35070～52610	2800	58	4.872	3250	2130	〃	〃	〃	〃
600	38880～58320	3000	60	5.400	3450	2200	〃	〃	〃	〃
670	41510～62270	3100	62	5.766	3550	2360	〃	〃	〃	〃
830	44920～67390	3250	64	6.240	3700	〃	〃	〃	〃	〃
1030	49890～74840	3500	66	6.930	3950	〃	〃	〃	〃	〃
1140	55590～83390	3900	〃	7.722	4350	〃	〃	〃	〃	〃

- 組み込むコイル列数、加湿器によりCBのサイズを選んでください。（30ページ参照）
- ※にフィルタを取り付ける場合は62ページを参照ください。
- 質量は41ページのコイルブロック質量を参照ください。