


# 熱回収外調機 BSD型

## ■寸法表 (mm)

### BSD-DK型

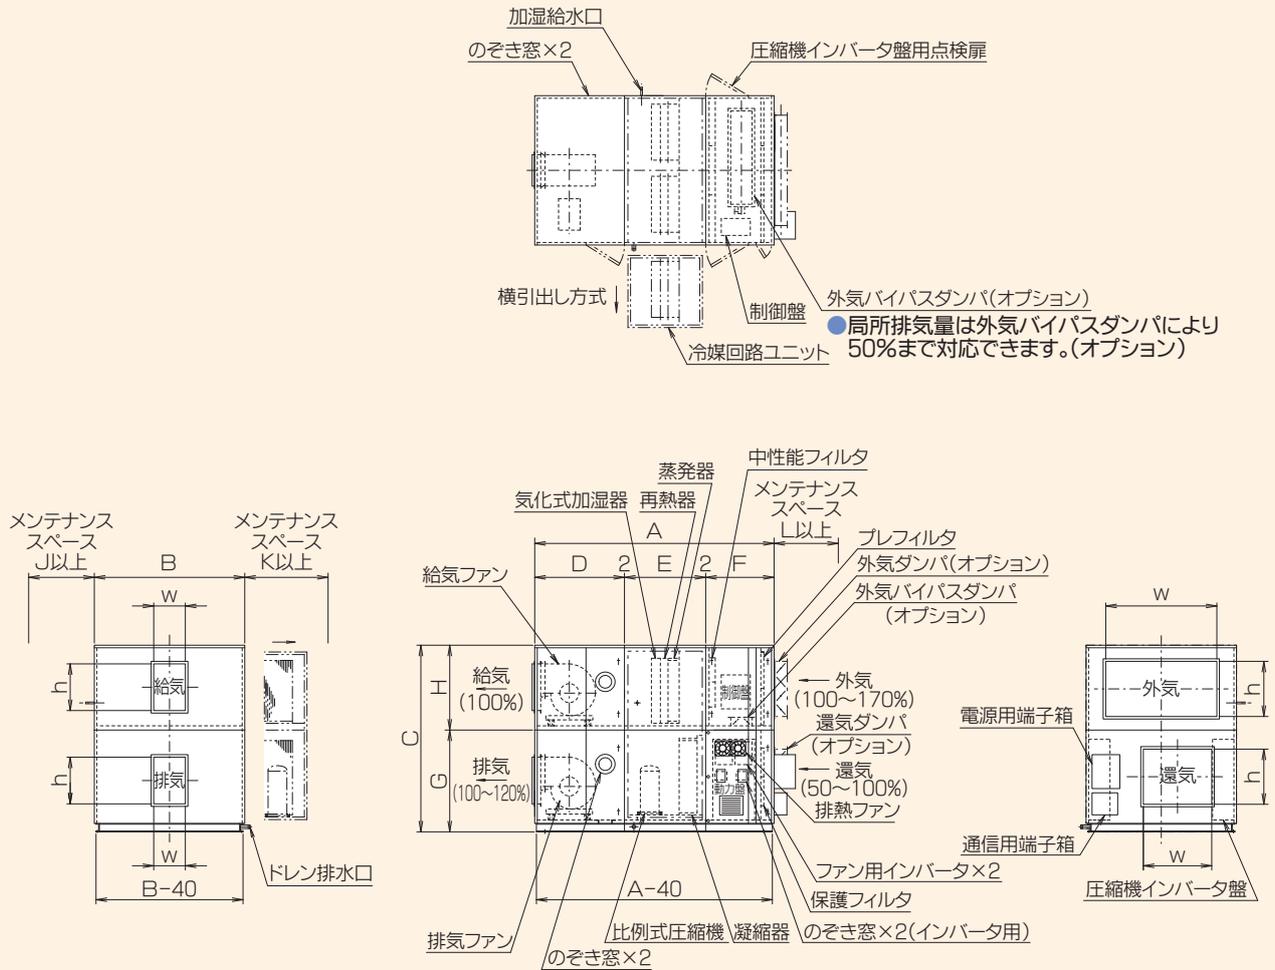

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
BSD-5000DK	2734	1160	2200	980	950	800	1200	1000	700	1200	800
BSD-7000DK	2734	1510	"	"	"	"	"	"	"	1500	"
BSD-10000DK	2804	1760	"	1050	"	"	"	"	"	"	"

- 外装板30tのときを示します。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。


#### <ダクト寸法>

型番	風量比	還気100%	還気75%	還気50%
		外気100%	外気135%	外気170%
BSD-5000DK	還気	650 <sup>h</sup> ×400 <sup>w</sup>	500 <sup>h</sup> ×400 <sup>w</sup>	400 <sup>h</sup> ×400 <sup>w</sup>
	外気	"	500 <sup>h</sup> ×700 <sup>w</sup>	500 <sup>h</sup> ×850 <sup>w</sup>
BSD-7000DK	還気	650 <sup>h</sup> ×600 <sup>w</sup>	550 <sup>h</sup> ×550 <sup>w</sup>	400 <sup>h</sup> ×500 <sup>w</sup>
	外気	"	600 <sup>h</sup> ×900 <sup>w</sup>	600 <sup>h</sup> ×1100 <sup>w</sup>
BSD-10000DK	還気	650 <sup>h</sup> ×800 <sup>w</sup>	600 <sup>h</sup> ×700 <sup>w</sup>	500 <sup>h</sup> ×600 <sup>w</sup>
	外気	"	650 <sup>h</sup> ×1100 <sup>w</sup>	650 <sup>h</sup> ×1300 <sup>w</sup>

#### <ダクト寸法>

型番	給気・排気
BSD-5000DK	390 <sup>h</sup> ×290 <sup>w</sup>
BSD-7000DK	390 <sup>h</sup> ×320 <sup>w</sup>
BSD-10000DK	550 <sup>h</sup> ×370 <sup>w</sup>

# BSD-DK型

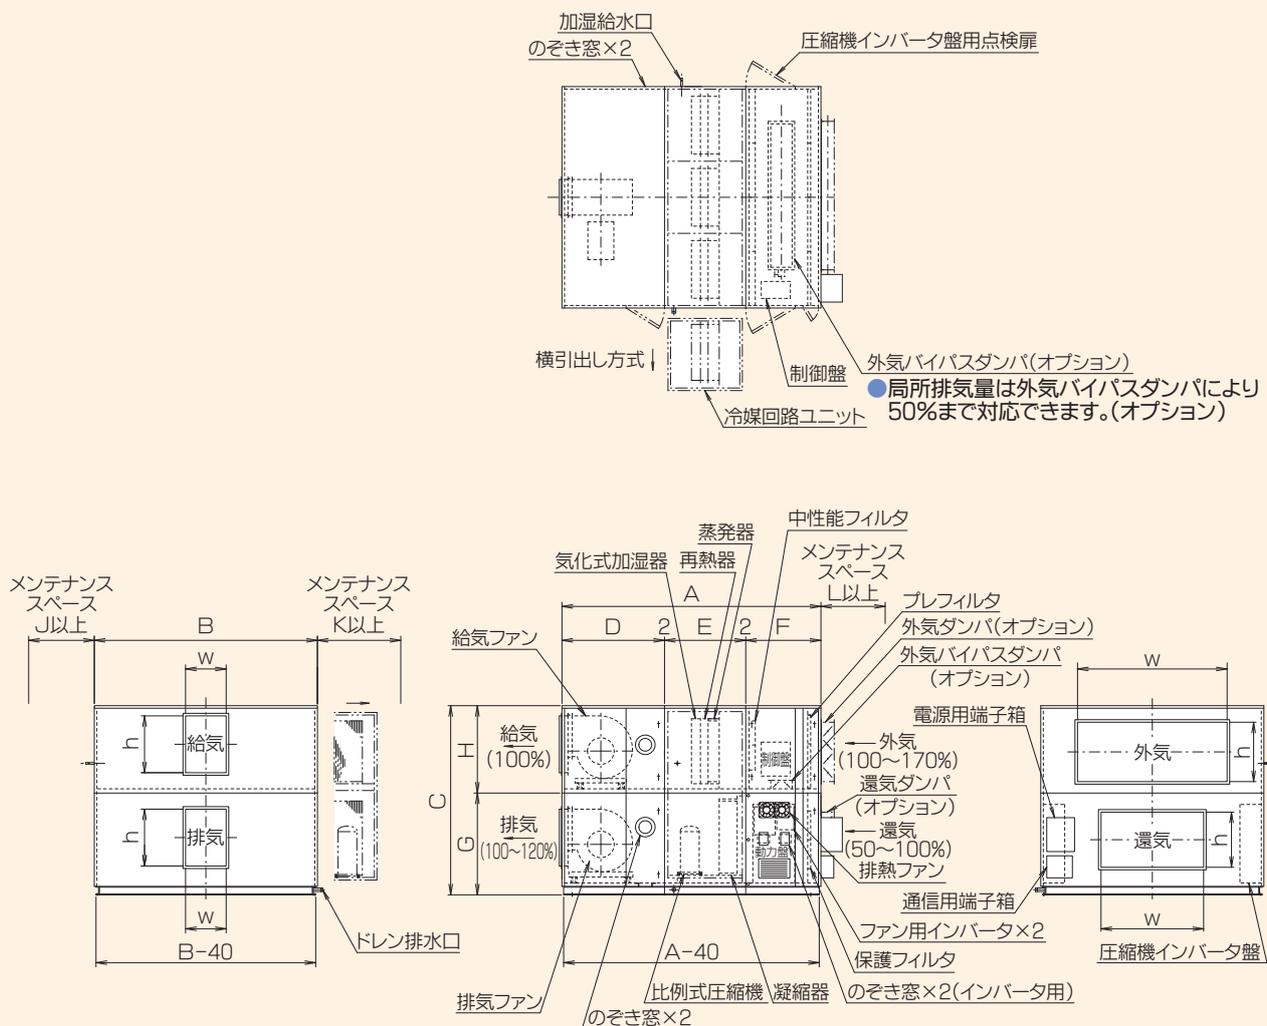

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
BSD-12000DK	3034	2110	2230	1200	950	880	1200	1030	800	1500	800
BSD-15000DK	"	2610	"	"	"	"	"	"	"	"	"

- 外装板30tのときを示します。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

### <ダクト寸法>

型番	風量比	還気100%	還気75%	還気50%
		外気100%	外気135%	外気170%
BSD-12000DK	還気	650 <sup>h</sup> ×950 <sup>w</sup>	500 <sup>h</sup> ×950 <sup>w</sup>	450 <sup>h</sup> ×700 <sup>w</sup>
	外気	"	650 <sup>h</sup> ×1300 <sup>w</sup>	700 <sup>h</sup> ×1550 <sup>w</sup>
BSD-15000DK	還気	650 <sup>h</sup> ×1200 <sup>w</sup>	500 <sup>h</sup> ×1200 <sup>w</sup>	450 <sup>h</sup> ×900 <sup>w</sup>
	外気	"	700 <sup>h</sup> ×1500 <sup>w</sup>	750 <sup>h</sup> ×1750 <sup>w</sup>

### <ダクト寸法>

型番	給気・排気
BSD-12000DK	670 <sup>h</sup> ×420 <sup>w</sup>
BSD-15000DK	670 <sup>h</sup> ×475 <sup>w</sup>