


# 標準形エアハン 天吊形 FCC-BZ型

## ■点検パネル付 寸法表 (mm)

### FCC-40BZ~120BZ

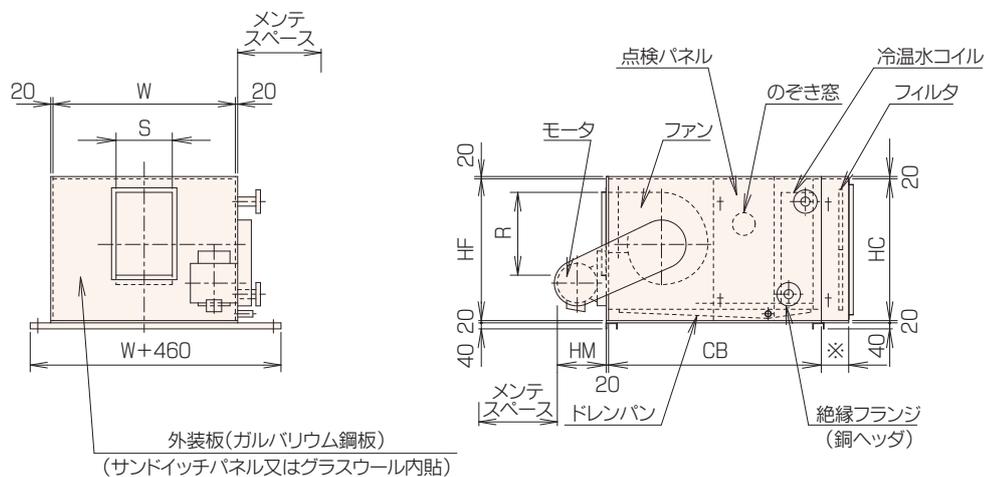

型番	W	HF HC	CB			
			A	B	C	D
40	1050	740	1250	1400	1600	1800
50	〃	840	1350	1500	1700	1900
60	1150	〃	〃	〃	〃	〃
70	1300	890	1400	1550	1750	2000
80	1360	〃	〃	〃	〃	〃
100	1450	〃	〃	〃	〃	〃
120	1720	〃	〃	〃	〃	〃


●S、R、HM寸法は83ページ、※寸法は46ページを参照ください。

●メンテスペースは組込部品等により寸法が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

## ■プレ/中性能フィルタブロック仕様表・寸法表 (mm)

型番	外形寸法				吸込口寸法		フィルタ寸法	
	W	HC	SB		L	K	よこ×たて×枚数	面積(m <sup>2</sup> )
			プレ	中性能				
40	1050	740	180	270	970	660	525×600×2	0.630
50	"	840	"	"	"	760	525×350×4	0.735
60	1150	"	"	"	1070	"	575×350×4	0.805
70	1300	890	"	"	1220	810	650×350×4	0.910
80	1360	"	"	"	1280	"	680×400×4	1.088
100	1450	"	"	"	1370	"	725×400×4	1.160
120	1720	"	"	"	1640	"	570×400×6	1.368

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

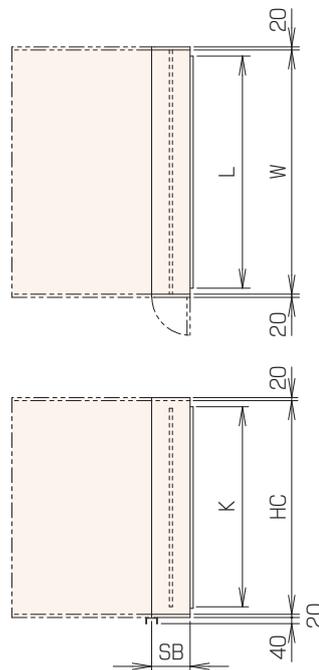

## ■概略質量表 (kg)


型番	ファンコイルセクション		冷温水コイル			プレフィルタ	中性能フィルタ	エリミネータ	スチーム二重管
	Aタイプ	Dタイプ	4列	6列	8列				
40	192	272	29	35	41	26	39	14	8
50	218	312	33	40	47	30	45	16	"
60	226	326	36	44	52	"	"	17	9
70	235	340	45	54	63	32	48	18	"
80	261	372	48	58	68	35	53	19	10
100	275	392	54	66	79	"	"	20	"
120	330	469	65	79	94	37	56	21	11

## ■モータ(モータベースを含む)質量表(kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5
質量	17	28	44	50	70

# 標準形エアハン 共通仕様

## ■シロッコファン吹出口(S・R)・モータ高さ(HM) 寸法表 (mm)

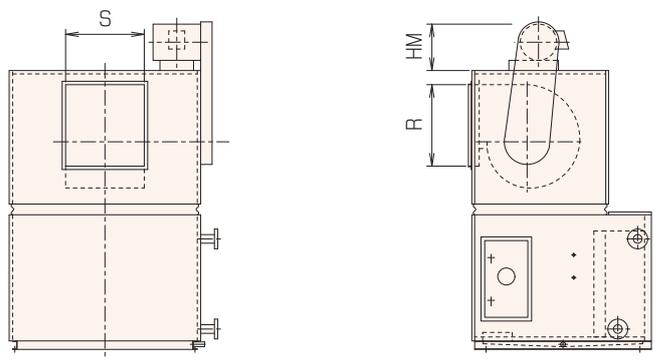


ファン	S	R	吹出口面積 (m <sup>2</sup> )
2PF	185	350	0.0648
2PE	215	"	0.0753
2PC	275	"	0.0963
2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PD	290	390	0.1131
2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PC	320	"	0.1248
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PD	340	550	0.1870
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PC	370	"	0.2035
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PB	420	"	0.2310
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PA	470	"	0.2585
3PC	420	670	0.2814
3PB	475	"	0.3183
3PA	560	"	0.3752
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PA	690	720	0.4968
4PA	780	800	0.6240

モータ出力 (kW)	HM
0.75	230
1.5	250
2.2	270
3.7	370
5.5	410
7.5	"
11.0	470
15.0	"
18.5	500
22.0	560
30.0	"
37.0	"

●モータベースを含む

●プラグファンの吹出口寸法は、都度設計いたします。

## ■モータ・ファン吹出し位置

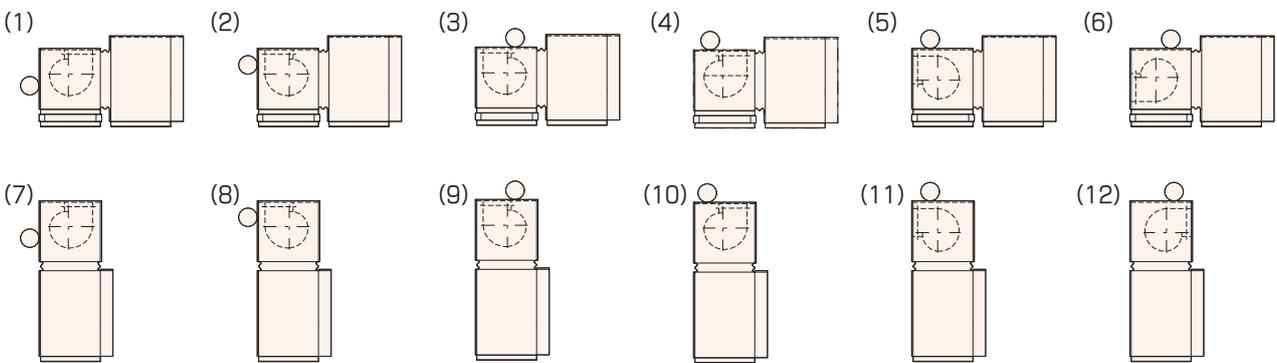

● (3),(4),(9),(10) はモータ容量によりケーシングのセンターにファンのセンターが来ない場合があります。