


DHV-HPZLX型

■寸法表 (mm)

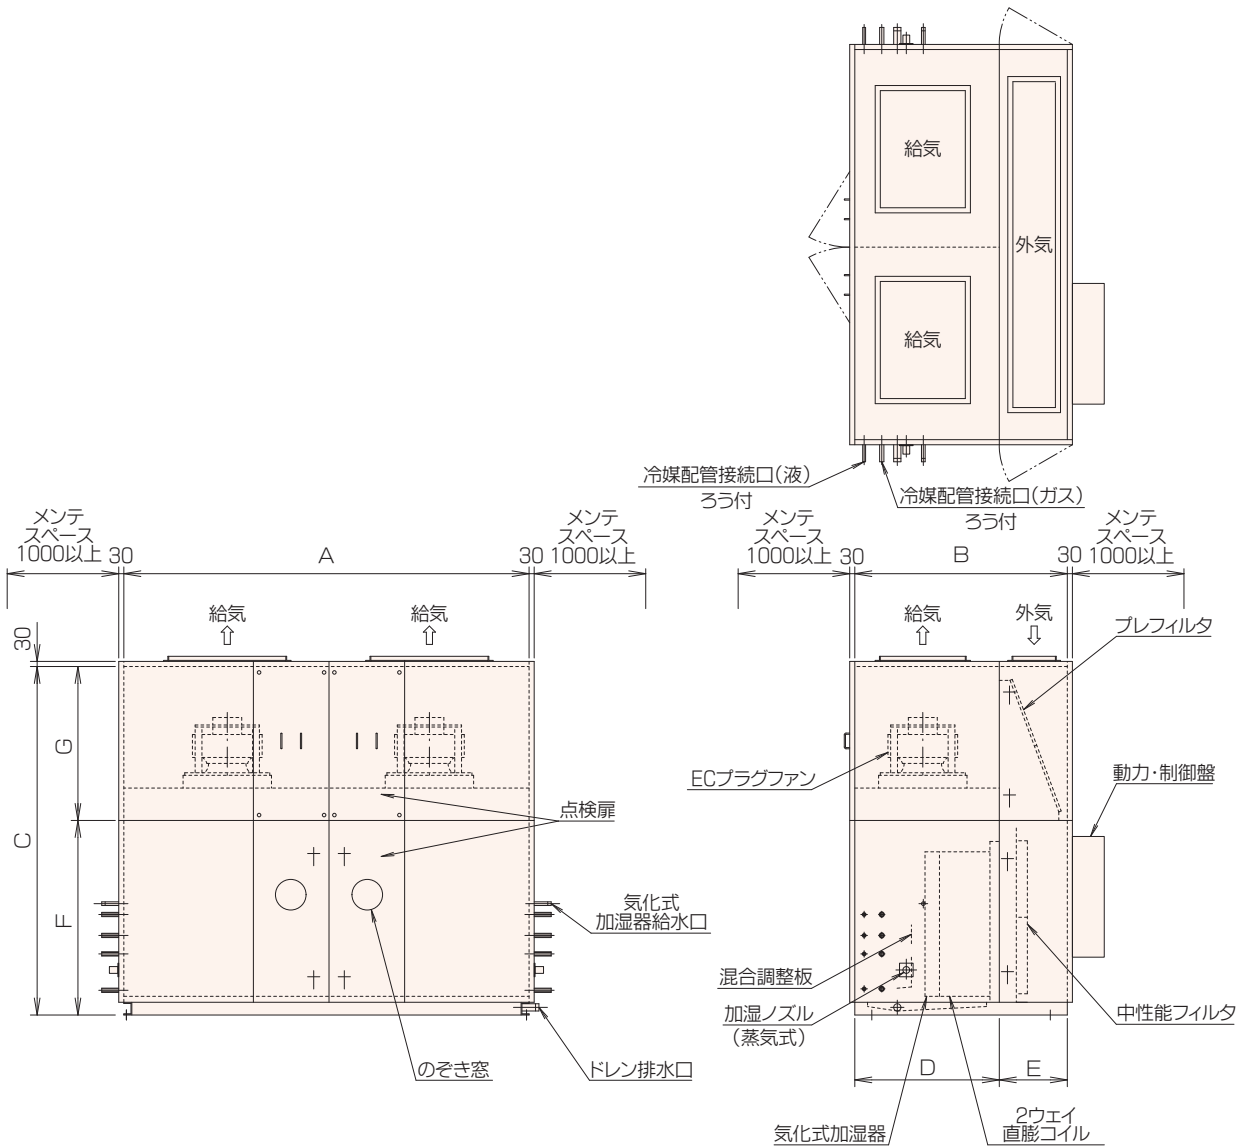

●本図は400HPZLX-W型、両側配管例を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G	
100	1280	1200	1900	850	350	1050	850	
150	1680	1250	〃	〃	400	〃	〃	
200	2000	〃	2050	〃	〃	1100	950	
250	2280	1400	2150	950	450	1200	〃	
325	2510	1500	2450	1000	500	1350	1100	片配管
400	3200	1550	2550	〃	550	1450	〃	両配管
500	3450	1700	2850	1150	〃	1600	1250	
625	3750	〃	3000	〃	〃	1750	〃	
750	4300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

- 冷媒、加湿の配管接続口は、100～325型が片側、400～700型が両側となります。両側配管の場合、コイルと加湿の配管が左右分割となります。
- ECプラグファンの数は、100・150型が1台、200～500型が2台、625・750型が3台となります。
- 電極式蒸気加湿器は別置きとなります。蒸気ホースで加湿ノズルまで配管してください。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。