


DHV-HPZMX型

■寸法表 (mm)

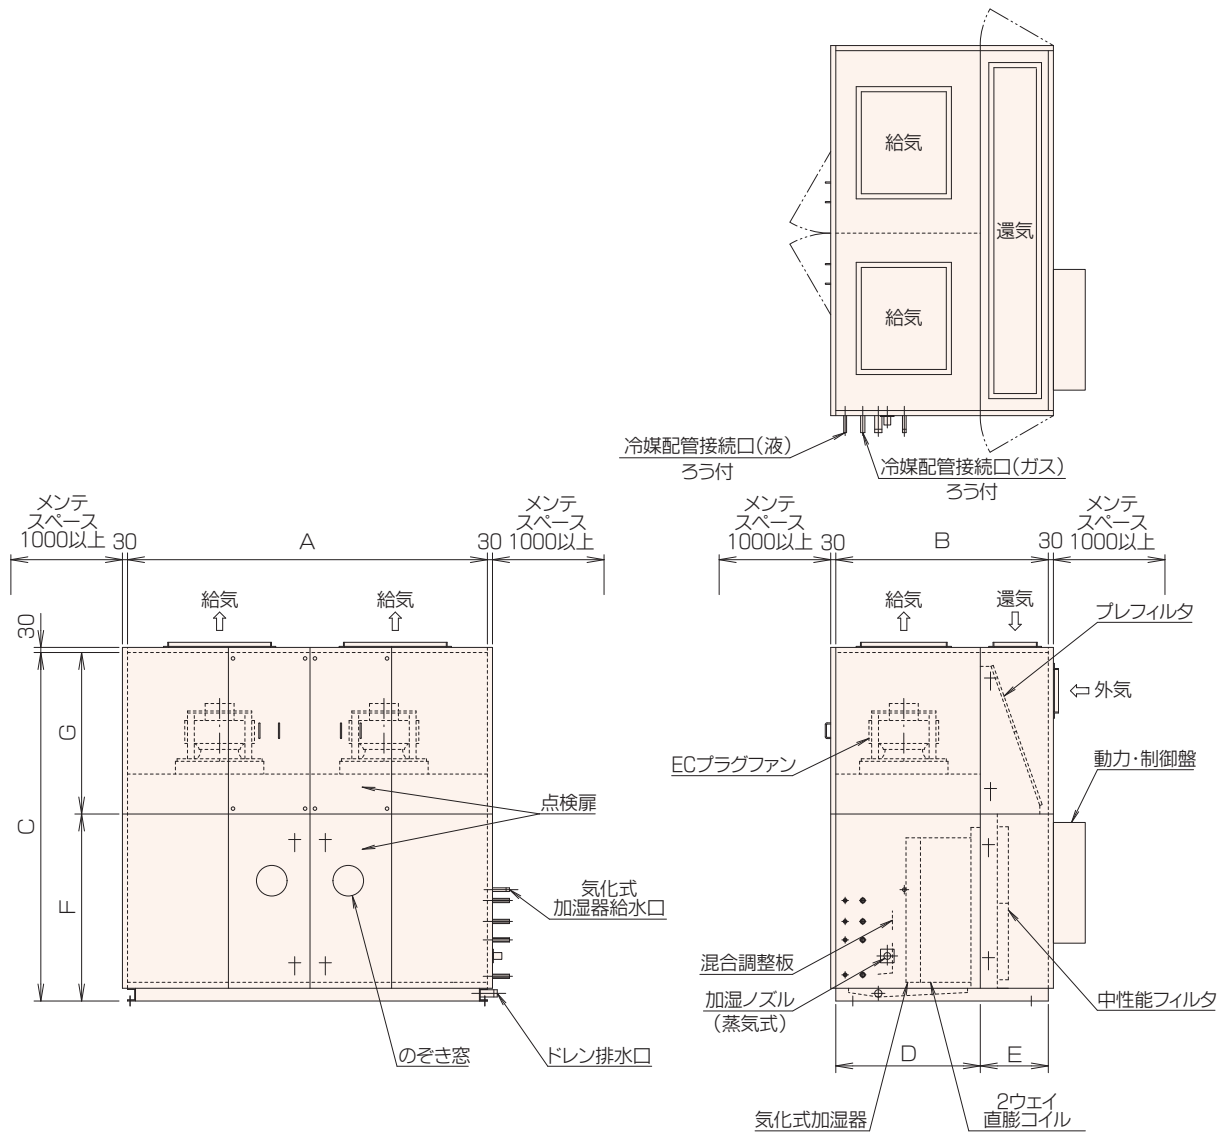

●本図は200HPZMX-W型、片側配管例を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G	
65	920	1200	1900	850	350	1050	850	
100	1280	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
150	1680	1250	〃	〃	400	〃	〃	
200	2000	〃	2050	〃	〃	1100	950	
250	2280	1400	2150	950	450	1200	〃	
325	2510	1500	2450	1000	500	1350	1100	片配管
400	3200	1550	2550	〃	550	1450	〃	両配管
500	3450	1700	2850	1150	〃	1600	1250	

- 冷媒、加湿の配管接続口は、65～325型が片側、400・500型が両側となります。
両側配管の場合、コイルと加湿の配管が左右分割となります。
- ECプラグファンの数は、65・100型が1台、150～325型が2台、400・500型が3台となります。
- 電極式蒸気加湿器は別置きとなります。蒸気ホースで加湿ノズルまで配管してください。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。