


低圧損コイルユニット 天吊形 SD2-BZ型

■コイル 寸法表・仕様表 (mm)

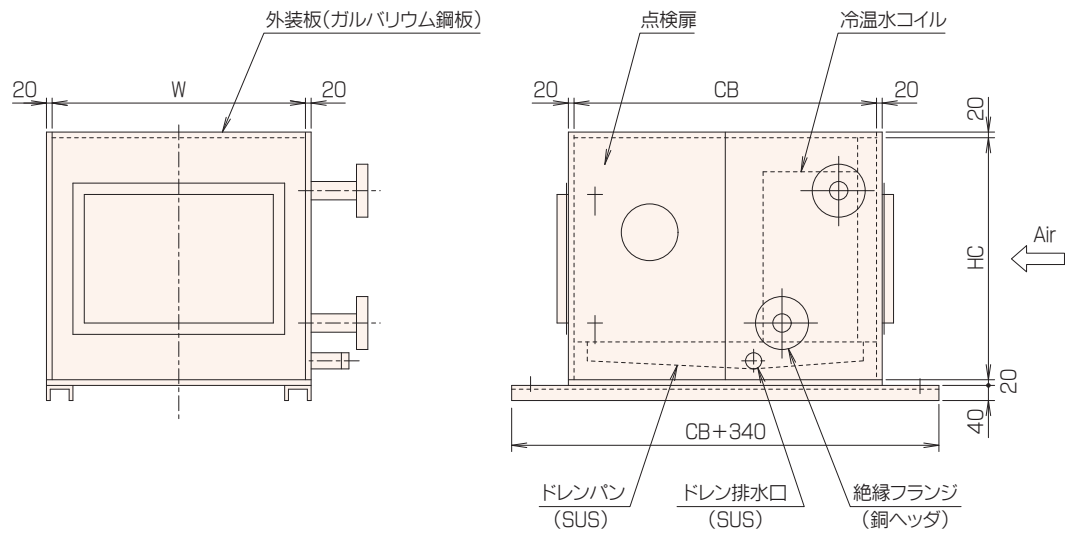

型 番	風量範囲(m³/h)	冷温水コイル			W	HC	CB	質量(kg)		
	コイル通過風速 2.0〜3.0 m/s	EL	段数	FA(m²)				ブロック	冷温水コイル	
									4列	6列
40	1920〜2880	560	16	0.269	1050	740	800	134	29	35
50	2400〜3600	620	18	0.335	〃	840	〃	144	33	40
60	2880〜4320	745	〃	0.402	1150	〃	〃	150	36	44
70	3360〜5040	780	20	0.468	1300	890	〃	167	45	54
80	3840〜5760	890	〃	0.534	1360	〃	〃	172	48	58
100	4800〜7200	1115	〃	0.669	1450	〃	〃	178	54	66
120	5760〜8640	1335	〃	0.801	1720	〃	〃	200	65	79

● 空気の一次側にオプションとしてフィルタの取付けも出来ます。