


予熱ヒータ組込形

- 電気ヒータ組込みタイプで、加熱能力アップや除霜時の給気温度低下防止に効果的です。



予熱電気ヒータ



RFT-A/S-EOA型

※詳細はお問合わせください。

仕様表


型 番		RFT-4800A-EOA	RFT-6000A-EOA	RFT-9500S-EOA	RFT-12000S-EOA	
給気風量範囲	m³/h	3840～5280	4800～6600	7600～10450	9600～13200	
	m³/min	64.0～88.0	80.0～110.0	126.7～174.2	160.0～220.0	
放熱空気風量	m³/h	9000	11000	17500	22000	
	m³/min	150.0	183.3	291.7	366.7	
電気ヒータ容量	kW	24.0	30.0	47.5	60.0	
再 熱 器		ホットガス方式				
2ウェイ&W回路		—		対応品		
冷 媒		R410A				
電 源		三相 200V 50/60Hz				
給気側ファン	タ イ プ		両吸込多翼形			
	駆動方式		ファン・モータ直結式 インバータ制御			
	モータ	タ イ プ	全閉外扇形			
		出力(kW)	3.7	3.7	7.5	7.5
	消費電力	kW	2.73	3.13	4.95	6.25
	機外静圧	Pa	500	500	500	500
放熱側ファン	タ イ プ		プロペラ形			
	駆動方式		ファン・DCモータ直結式 比例制御			
	モータ	タ イ プ	全閉形			
		出力(kW)	0.85	0.85	0.85×2	0.85×2
	消費電力	kW	0.8	0.9	1.5	1.8
熱交換コイル		10Φ相当溝付楕円銅管・高性能アルミフィン				
加 湿 器		気化式加湿器				
エアフィルタ	プ レ	質量法70%				
	メ イン	中性能フィルタ(比色法65%)				
騒音レベル	dB	59	61	62	64	
質 量	kg	1220	1340	2040	2170	

- 電気ヒータ容量は給気風量が型番数値にて15℃昇温の場合を示し、容量制御は段階切換(0-50-100%)となります。仕様条件により電気ヒータ容量の変更も可能です。詳細はお問合わせください。
- 消費電力は上記仕様表の場合を示します。
- 仕様は給気風量が型番数値の場合を示します。
- 給気風量範囲は上記仕様表以外の対応も可能です。詳細はお問合わせください。
- 騒音レベルは機体より1.5m、高さ1.0mで吐出声の影響無し(吸込音は含む)での算術値です。
- 電源配線・機器容量はP35をご参照ください。電気ヒータは別電源となりますので詳細はお問合わせください。
- 上表以外の仕様、能力等はP12~14をご参照ください。
- 本製品は法定冷凍能力20トン未満のため、高圧ガス保安法に基づく製造届および許可申請は不要です。
- 本製品を長く安心してご利用いただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については日本冷凍空調工業会発行の保守・点検ガイドラインを参考にしてください。

RFT-A/S-EOA

■寸法表 (mm)

RFT-A/S-EOA型

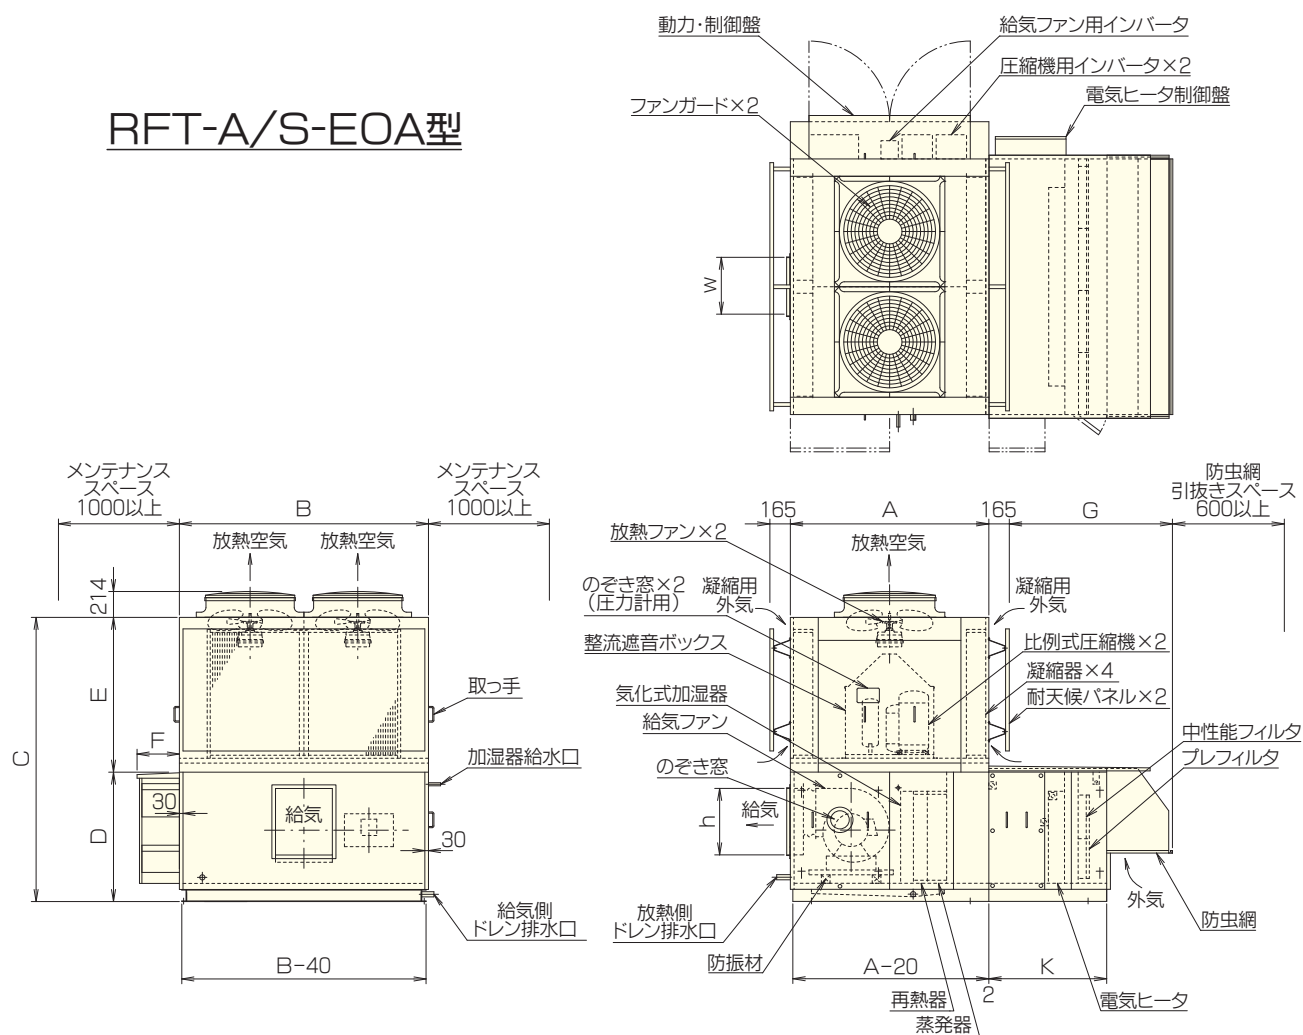

●本図は12000S型を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G	K
RFT-4800A-EOA	1600	1030	2350	1070	1280	285	1315	950
RFT-6000A-EOA	"	1190	"	"	"	"	"	"
RFT-9500S-EOA	"	1880	"	"	"	335	"	"
RFT-12000S-EOA	"	2060	"	"	"	"	"	"

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 4800型と6000型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 点検用の機内LED照明はオプションとなります。

<ダクト寸法>

型番	給気
RFT-4800A-EOA	390 ^h ×290 ^w
RFT-6000A-EOA	390 ^h ×320 ^w
RFT-9500S-EOA	550 ^h ×370 ^w
RFT-12000S-EOA	550 ^h ×470 ^w