


クリーンエア仕様

● カムロック機構で密着性を高め、虫・塵などの混入を阻止します。

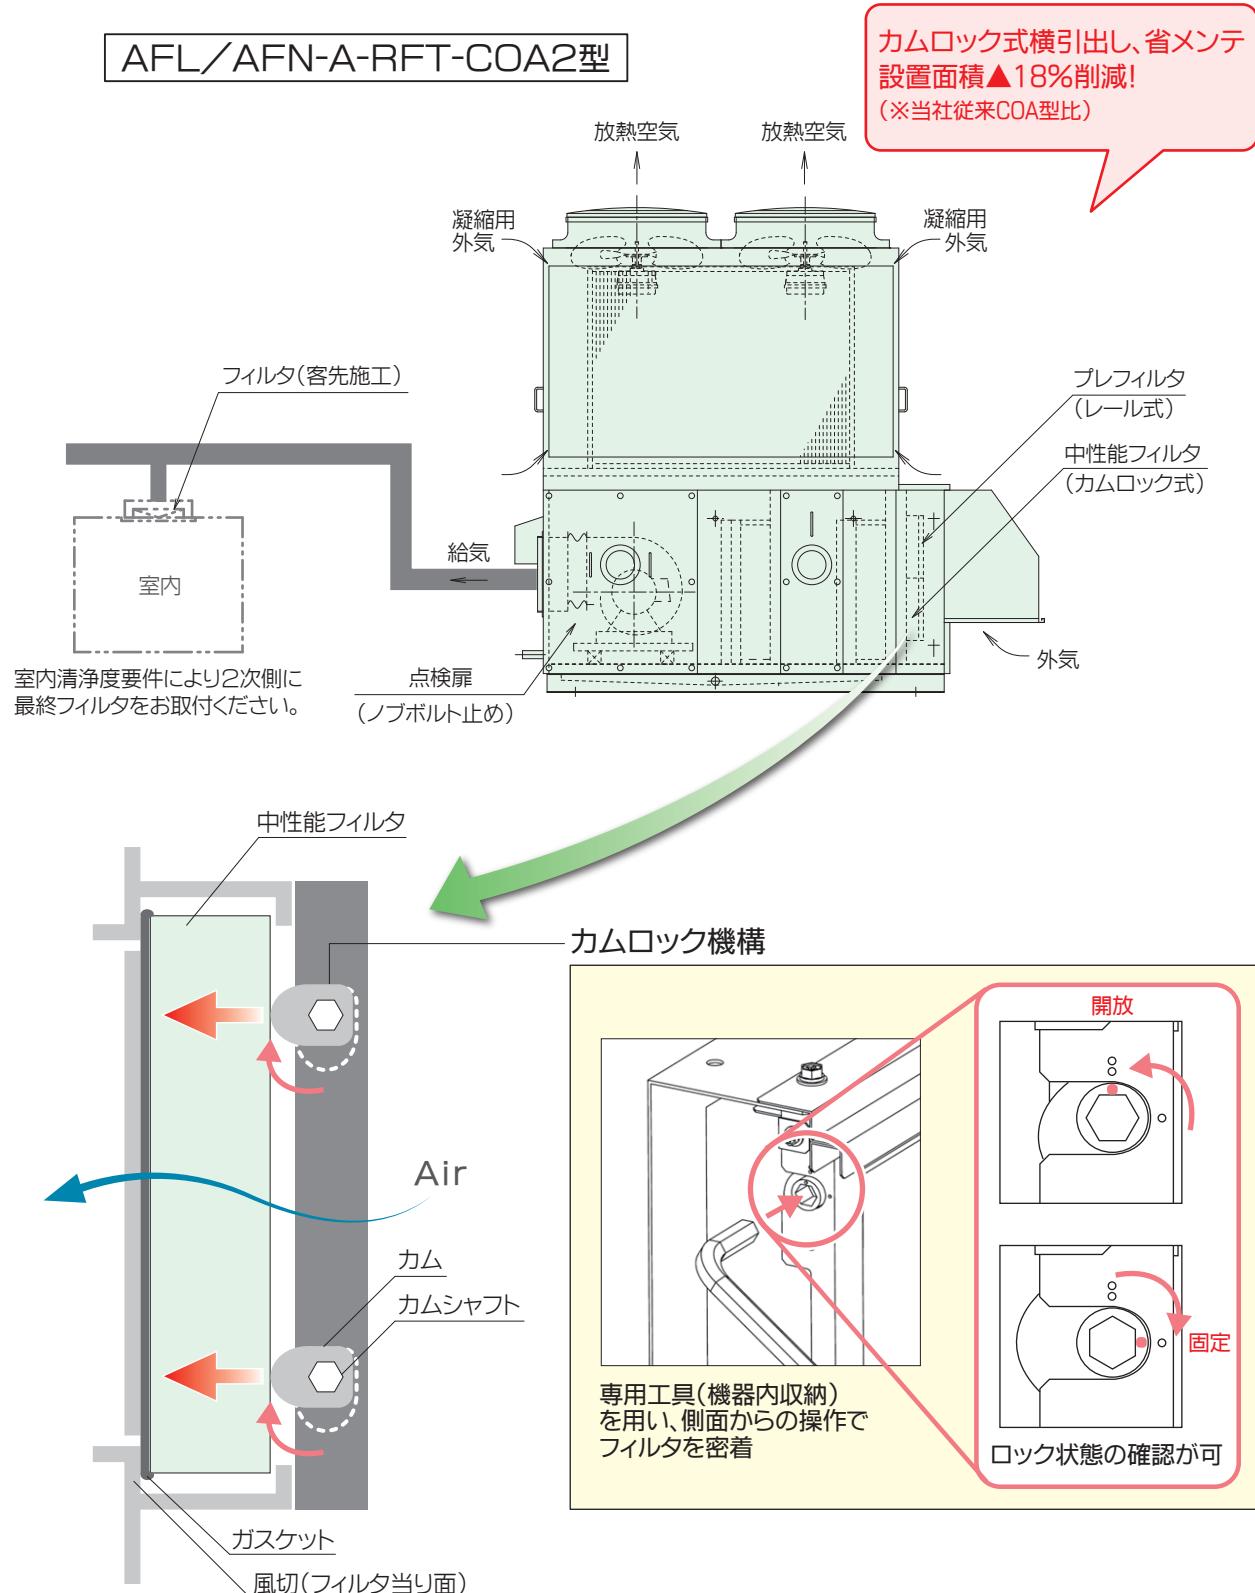


※ ルーフトップ形以外のクリーンエア仕様はお問合せください。

AFL/AFN-A-RFT-COA2型

■寸法表 (mm)

AFL/AFN-A-RFT-COA2型

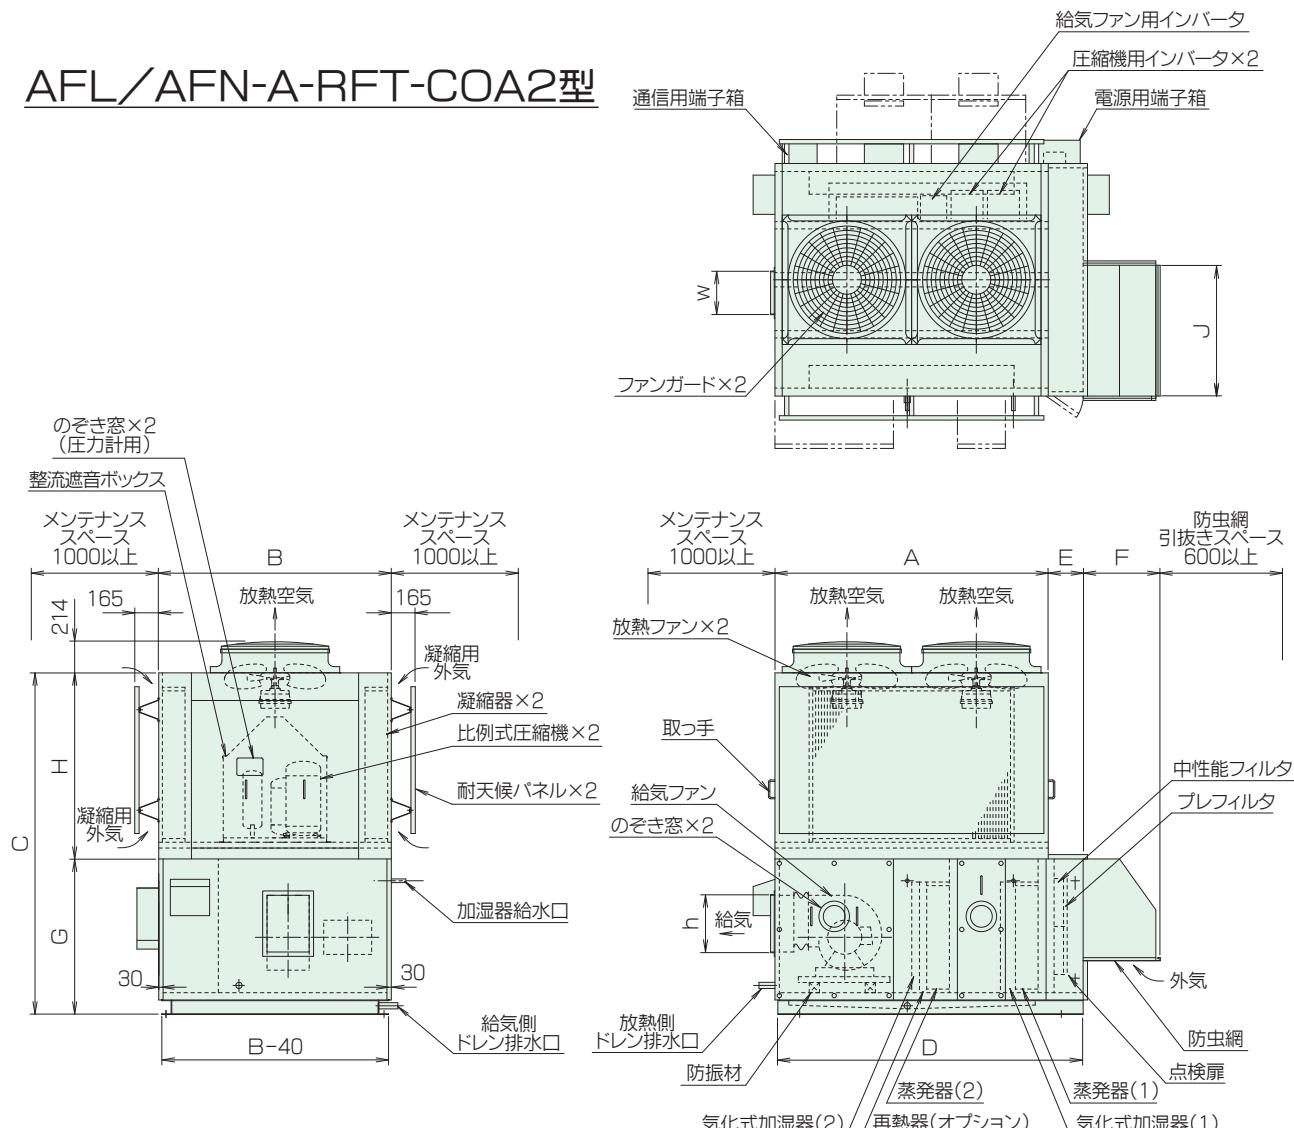

●本図はAFL-3600A-RFT-COA2型/AFN-4500A-RFT-COA2型を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	給気ダクト
AFL-2000A-RFT-COA2	1600	1600	2250	2040	460	530	970	1280	900	350 ^h ×185 ^w
AFL-3600A-RFT-COA2	1880	"	2350	2100	240	"	1070	"	"	390 ^h ×290 ^w
AFL-4500A-RFT-COA2	2150	"	"	"	0	500	"	"	1030	"

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 2000A型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 点検用の機内LED照明はオプションとなります。
- 仕様等はP8、17、18をご参照ください。

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	給気ダクト
AFN-2500A-RFT-COA2	1600	1600	2250	2040	460	530	970	1280	900	350 ^h ×215 ^w
AFN-4500A-RFT-COA2	1880	"	2350	2100	240	"	1070	"	"	390 ^h ×290 ^w
AFN-5500A-RFT-COA2	2150	"	"	"	0	500	"	"	1030	390 ^h ×320 ^w

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 2500A型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 点検用の機内LED照明はオプションとなります。
- 仕様等はP20、29、30をご参照ください。