

誘引エアビーム システム天井用 (一体形)

KS-180/180E/270/270E型



KS-180




標準タイプの吹出ユニットです。
オプションでイオン&オゾン発生器の
セット組込も可能です。(E)

風量、給気入口温度により取付個数が
変わります。
負荷に応じて決定してください。

仕様

型番		KS-180/180E (600×2用)	KS-270/270E (600×3用)
標準風量(範囲)	m ³ /h	180 (160 ~ 215)	270 (240 ~ 325)
誘引混合風量(範囲)	m ³ /h	約300 (260 ~ 355)	約450 (400 ~ 545)
静圧(範囲)	Pa	28 (23 ~ 42)	35 (29 ~ 52)
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	21 / 22	27 / 28

寸法 (mm)

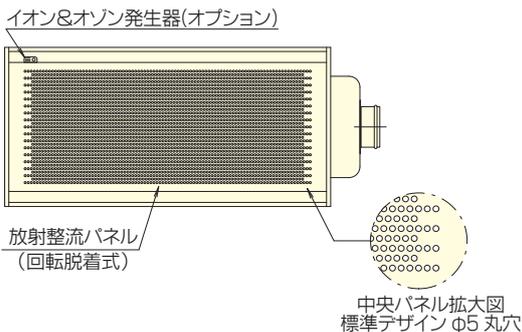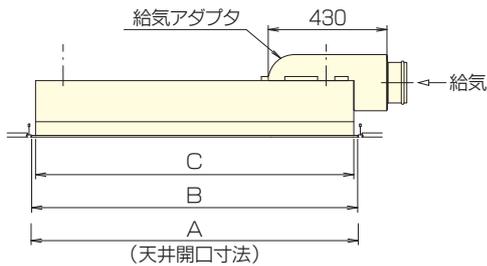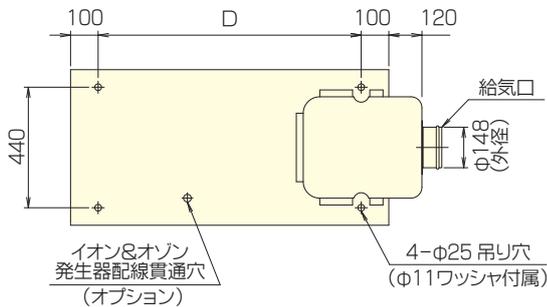

型番	A	B	C	D
KS-180/180E	1185	1181	1151	953
KS-270/270E	1785	1781	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- 給気アダプタはオプションにて給気リング(上部給気)に変更可能です。詳細はお問い合わせください。

