

# 誘引エアビーム 一般天井用 (分割形)

## KN-180/180E/250/250E型



KN-180


標準タイプの吹出ユニットです。  
オプションでイオン&オゾン発生器の  
セット組込も可能です。(E)

風量、給気入口温度により取付個数が  
変わります。  
負荷に応じて決定してください。

### 仕様

型番		KN-180/180E	KN-250/250E
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	180 (160 ~ 215)	250 (225 ~ 300)
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約300 (260 ~ 355)	約420 (370 ~ 500)
静圧(範囲)	Pa	28 (23 ~ 42)	35 (29 ~ 52)
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	20 / 21	24 / 25

### 寸法 (mm)

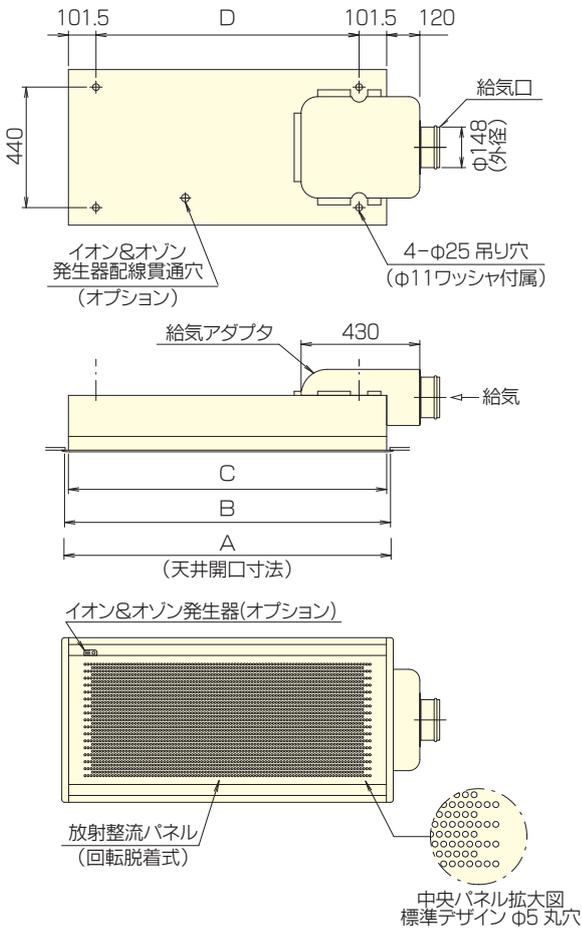

型番	A	B	C	D
KN-180/180E	1176	1201	1151	953
KN-250/250E	1633	1658	1608	1410

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5 近似色 半艶
- 給気アダプタはオプションにて給気リング(上部給気)に変更可能です。詳細はお問い合わせください。

