

## KM-200/200E型



KM-200

標準タイプの吹出ユニットです。  
オプションでイオン&オゾン発生器の  
セット組込も可能です。(E)


スリムタイプで壁面コーナー部にも設置可、天井  
懐寸法不足時などに対応。(P16ご参照)  
縦取付け、斜め横取付けでき、性能は同等です。

風量、給気入口温度により取付個数が変わります。  
負荷に応じて決定してください。



### 仕様

型番		KM-200/200E	
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	200 (180 ~ 240)	
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約330 (300 ~ 400)	
静圧(範囲)	Pa	20 (17 ~ 30)	
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	29 / 30	



### 寸法 (mm)

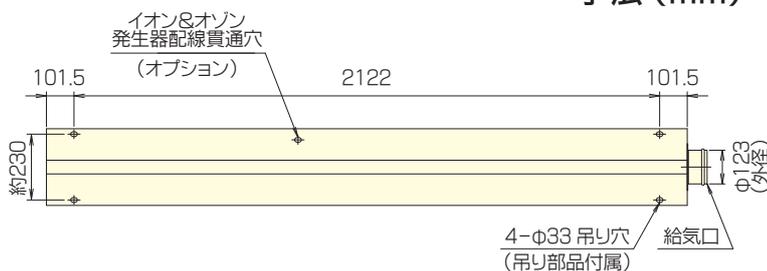

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)  
マンセルN9.5近似色半艶

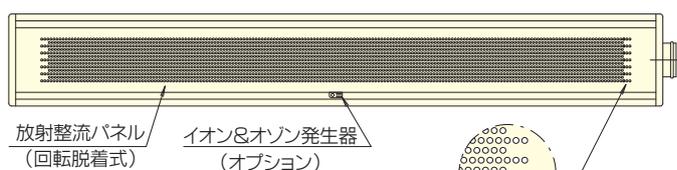

中央パネル拡大図  
標準デザインφ5丸穴



(E) イオン&オゾン発生器




## スリムタイプ(KM-200/200E) コーナー部設置例

### < 縦取付け例 >



オフィスや住宅などの壁面コーナーに縦設置

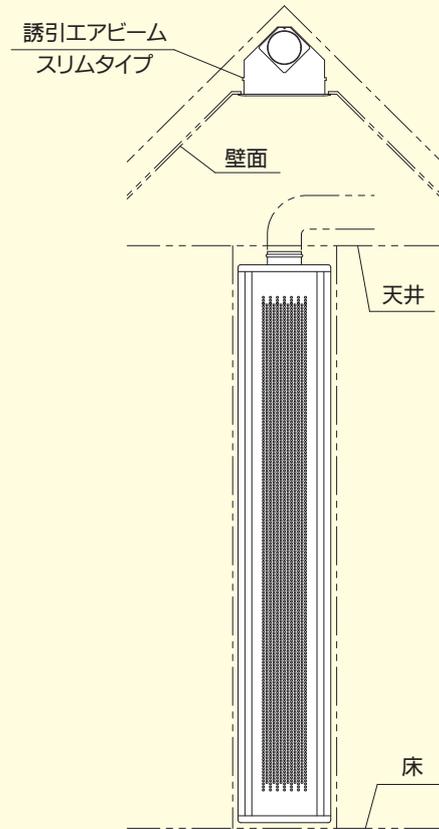

### < 斜め横取付け例 >



ホテル客室などの天井コーナーに斜め設置

