

## KN-140L/200L型



KN-140L




LED照明組込品です。  
オプションでイオン&オゾン発生器の  
セット組込も可能です。(E)

風量、給気入口温度により取付個数が  
変わります。  
負荷に応じて決定してください。

### 仕様




型番		KN-140L/140EL	KN-200L/200EL
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	140 (125 ~ 170)	200 (180 ~ 240)
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約230 (210 ~ 280)	約330 (300 ~ 400)
静圧(範囲)	Pa	18 (15 ~ 27)	23 (19 ~ 35)
給気入口温度	冷房	13 ~ 16	
	暖房	40 ~ 42	
誘引混合温度	冷房	+6 ~ +5	
	暖房	-4 ~ -6	
質量	kg	28 / 29	40 / 41

### 寸法 (mm)

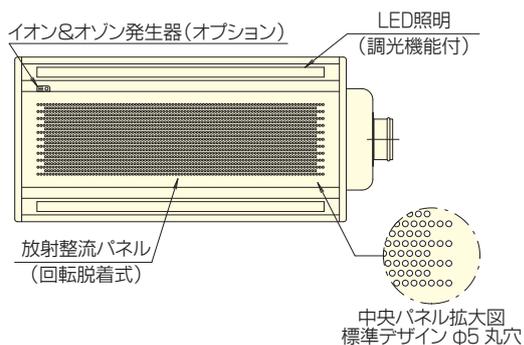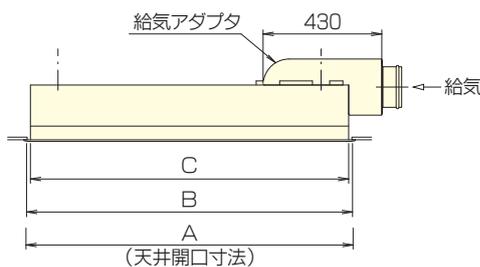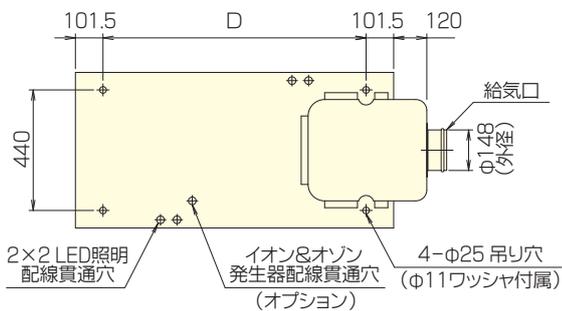

型番	A	B	C	D
KN-140L/140EL	1176	1201	1151	953
KN-200L/200EL	1776	1801	1751	1553

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)マンセルN9.5  
近似色 半艶
- LED照明の標準発光色は昼光色(5000K)、  
4000K、3000Kも選択可
- 給気アダプタはオプションにて給気リング(上部給気)に  
変更可能です。詳細はお問い合わせください。

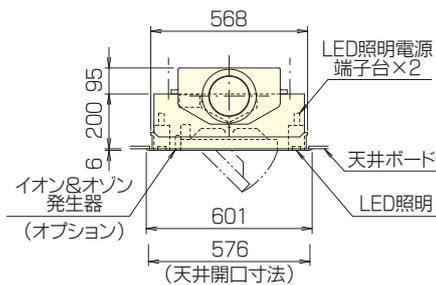

(L) LED照明



(E) イオン&オゾン発生器

