

吸込口

● 吸込口仕様・対応型番表



誘引エアビーム各型番のパネルと同一寸法・デザインの吸込口をラインアップしています。

照明器具取付けタイプもあります。
イオン&オゾン発生器付はありません。


詳細はお問合せください。

システム天井用（一体形）				
吸込口型番	誘引エアビーム型番	標準吸込風量 (m ³ /h)	静圧 (Pa)	質量 (kg)
RKS-180	KS-180/180E	1075	7.5	21
RKS-270	KS-270/270E	945	2.6	27
RKS-140L	KS-140L/140EL	1190	9.2	29
RKS-200L	KS-200L/200EL	1200	4.1	42

●エアフィルタは水洗再生式です。

一般天井用（分割形）				
吸込口型番	誘引エアビーム型番(参考)	標準吸込風量 (m ³ /h)	静圧 (Pa)	質量 (kg)
RKN-180	KN-180/KN-180E	1075	7.5	20
RKN-250	KN-250/KN-250E	1050	3.7	24
RKN-200	KN-200/KN-200E	1200	3.9	23
RKM-200	KM-200/KM-200E	1200	5.9	29
RKN-140L	KN-140L/140EL	1190	9.2	28
RKN-200L	KN-200L/200EL	1200	4.1	40

● システム天井/一般天井600用吸込口 仕様・寸法表(mm)

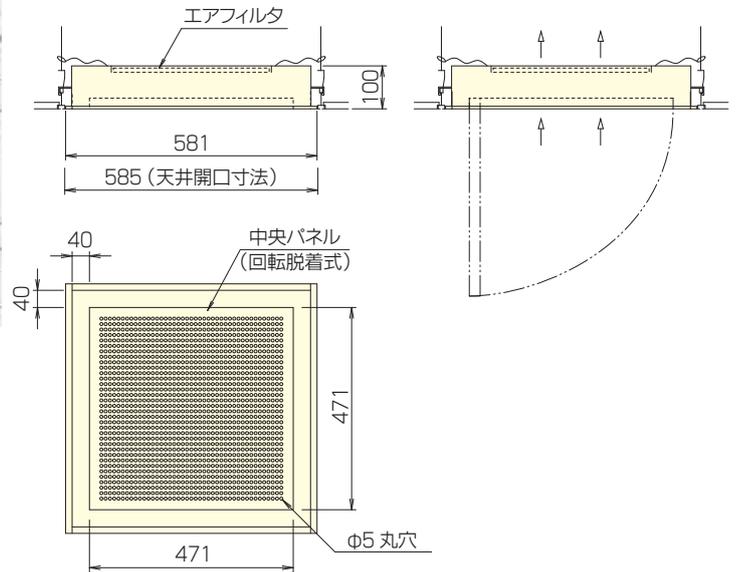

型番	RG
標準吸込風量	m ³ /h 1075
静圧	Pa 9.8
エアフィルタ	水洗再生式
質量	kg 9

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426) マンセルN9.5 近似色 半艶
- 本仕様・寸法表はシステム天井用を示します。一般天井用はお問合せください。

■ デザインオプション



中央パネルの吹出孔はオプションでデザイン変更可能です。