

冷温水式 床置うす形空調機

(7~12・10・13対応可)

水温 水温度差 吹出温度

顕熱処理用 (外調機別途)

SWV型



仕様表

型番		2000	3000	4000	5000	6000	
給気風量	m ³ /h	2000	3000	4000	5000	6000	
	m ³ /min	33.3	50.0	66.7	83.3	100.0	
機外静圧	Pa	250					
冷房	能力	kW	11.7	16.8	24.1	30.5	36.1
	通水量	l/min	16.8	24.1	34.7	44.9	52.0
	通水抵抗	kPa	28.2	38.6	22.1	42.8	29.6
暖房	能力	kW	13.4	19.7	27.1	34.4	40.6
	通水量	l/min	19.3	28.2	39.1	49.3	58.1
	通水抵抗	kPa	36.5	52.1	27.5	51.2	36.5
電源		三相 200V*					
熱交換コイル		斜平形熱交換器					
コイル内容積		10Φ相当楕円銅管・溝付アルミフィン・3WAY分流回路(5000型以上)					
ファン		片吸込多翼形(高性能トルネードファン)					
モータ	タイプ	ブラシレスDCモータ					
	kW	1.0	1.0	1.0×2	1.0×2	1.0×2	
フィルタ	プレ	質量法70%					
	メイン	中性能フィルタ 比色法65%					
制御バルブ		電動比例二方弁×1 (付属)			電動比例二方弁×2 (付属)		
ケーシング	外装板	ガルバリウム鋼板・サンドイッチパネル					
	ドレンパン	ステンレス鋼板					
防振		スプリングゴム					
騒音レベル	dB	55	56	57	58	59	
質量	kg	330	350	510	560	620	

● 能力条件

冷房時 還気: DB=27℃ WB=19℃、水温: TW1=7℃ TW2=17℃


暖房時 還気: DB=20℃ WB=15℃、水温: TW1=45℃ TW2=35℃

● 騒音レベルは仕様表の風量、静圧における機体より1.5m、高さ1.0mで吸込音・吐出音の影響無しでの算術値です。

※ 電源電圧は200~220Vを供給ください。


SWV型

■寸法表 (mm)

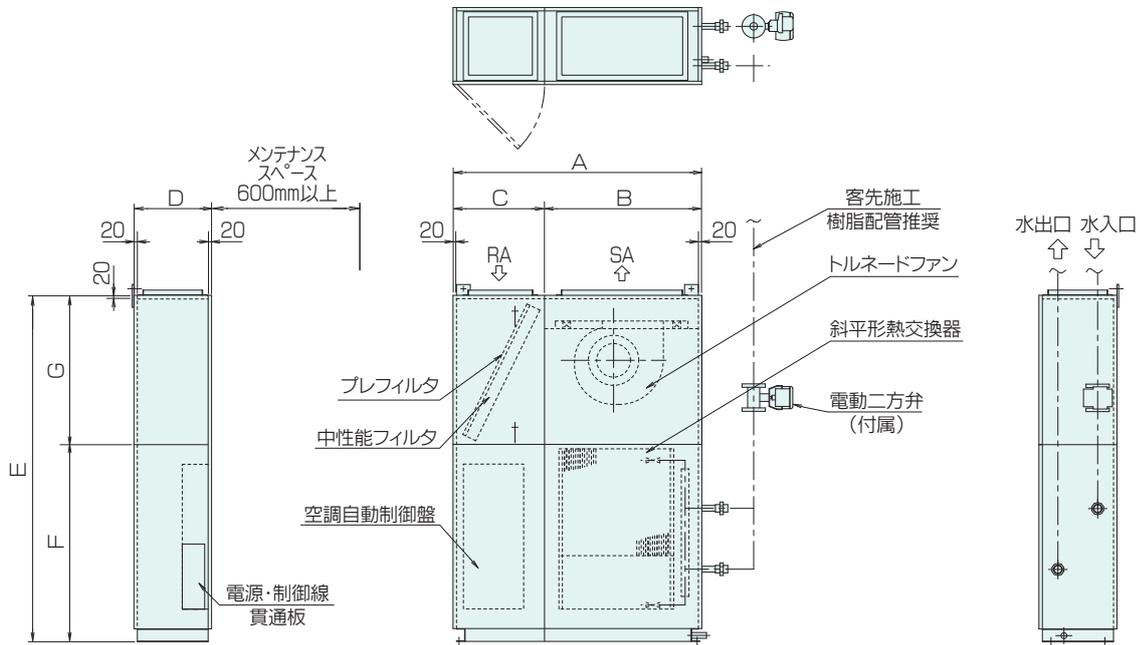

型番	A	B	C	D	E	F	G
2000	1400	870	530	450	2020	1150	870
3000	1470	940	"	"	"	"	"

- 分割も可能です。詳細はお問合せください。
- 電動二方弁を付属します。現地にてご施工願います。

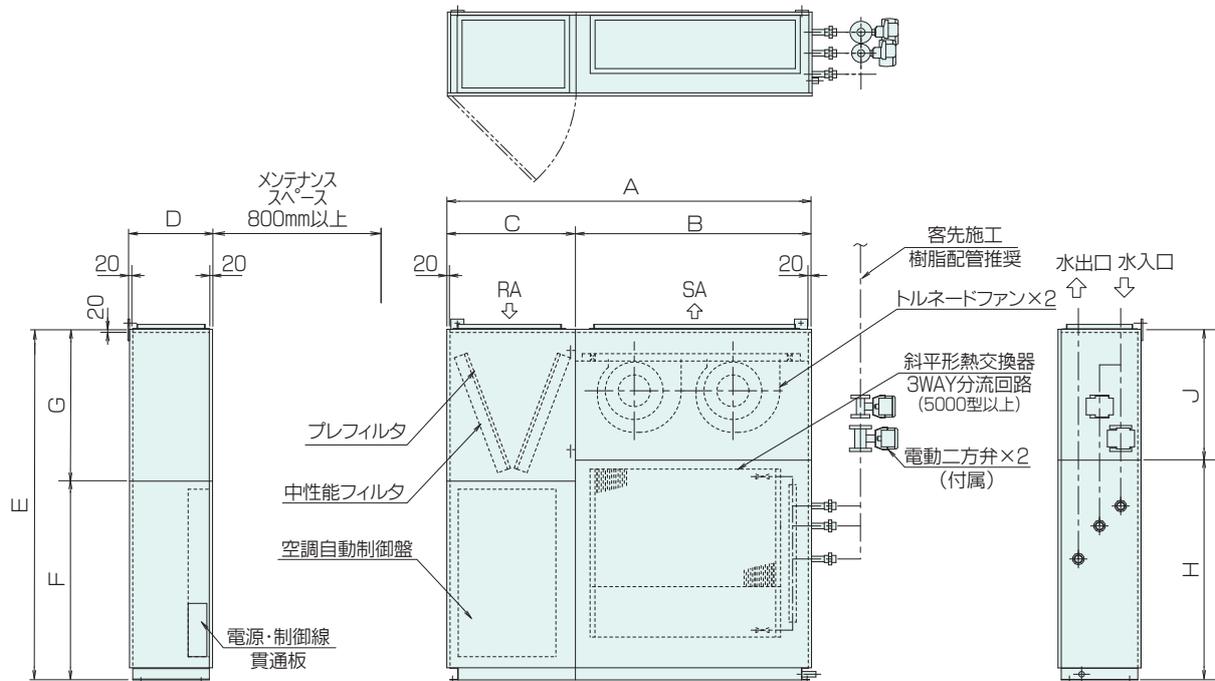

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J
4000	2005	1390	615	450	2170	1230	940	1360	810
5000	2075	"	685	480	"	"	"	"	"
6000	2340	1550	790	"	"	"	"	"	"

- 分割も可能です。詳細はお問合せください。
- 電動二方弁を付属します。現地にてご施工願います。