





## ■システムコントローラ

### ●仕様

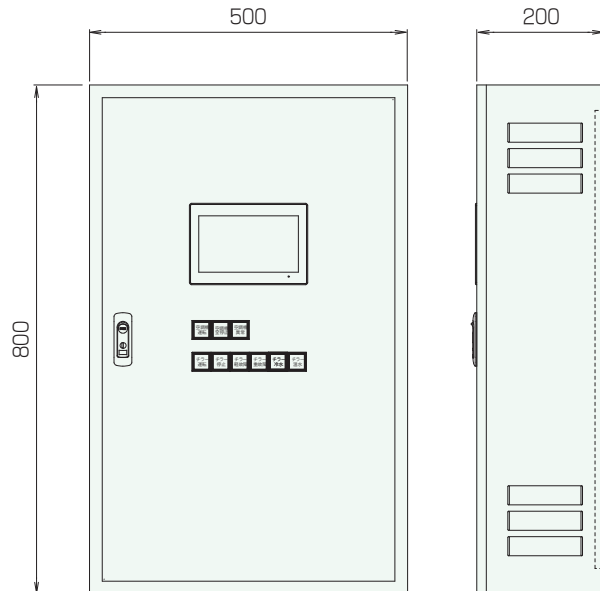

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 型番   | KD-ICB100                                         |
| サイズ  | 500(W)×800(H)×200(D)mm                            |
| 質量   | 30kg                                              |
| 電源   | AC100V 50/60Hz                                    |
| 通信配線 | シールド付ツイストペアケーブル(2P)                               |
| 接続台数 | 熱源チラー 1系統<br>空調機/外調機 30台<br>空調グループ子機30台接続時は最大930台 |
| 設置環境 | 0~40℃、20~80%RH<br>結露なきこと、腐食性ガスを含まないこと、塵埃が少ないこと    |
| その他  | チラー操作用手元SW搭載                                      |

### ●電気結線図

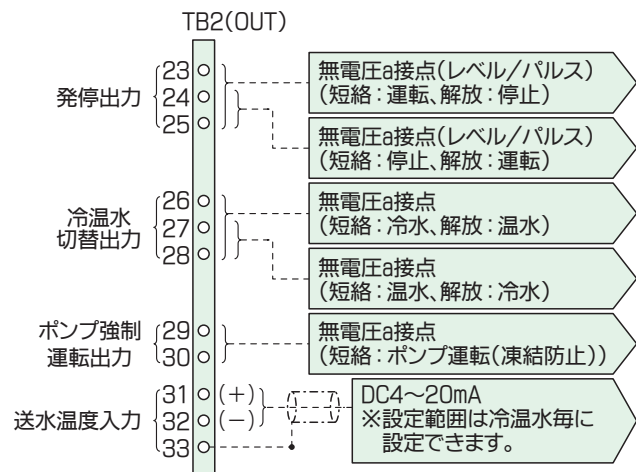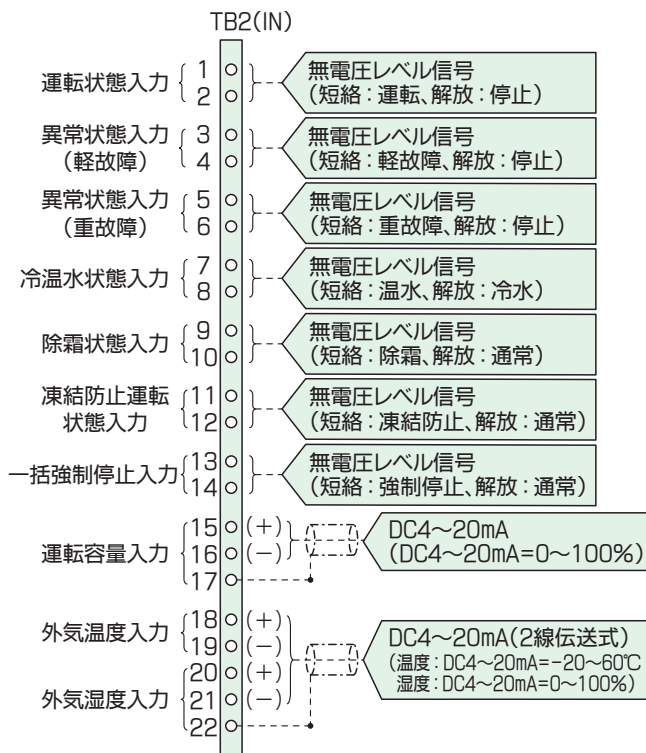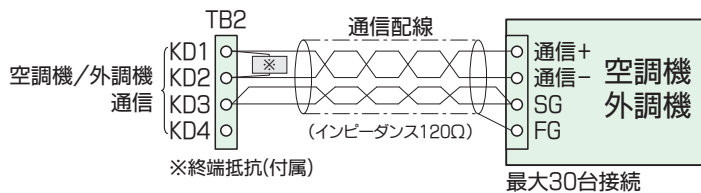

#### 端子概要

- <空調機/外調機接続用端子>
  - ・KD1~KD4 (空調機/外調機通信用)
- <熱源チラー接続端子>
  - ・1~12, 15~17, 23~33
  - ※29~30 (冷温水コイル凍結防止用)
- <外部入力>
  - ・13~14 (熱源チラー&空/外調機一括停止用)
- <外気温湿度センサ接続端子>
  - ・18~22 (送水温度自動可変制御用)