


## ■寸法表 (mm)

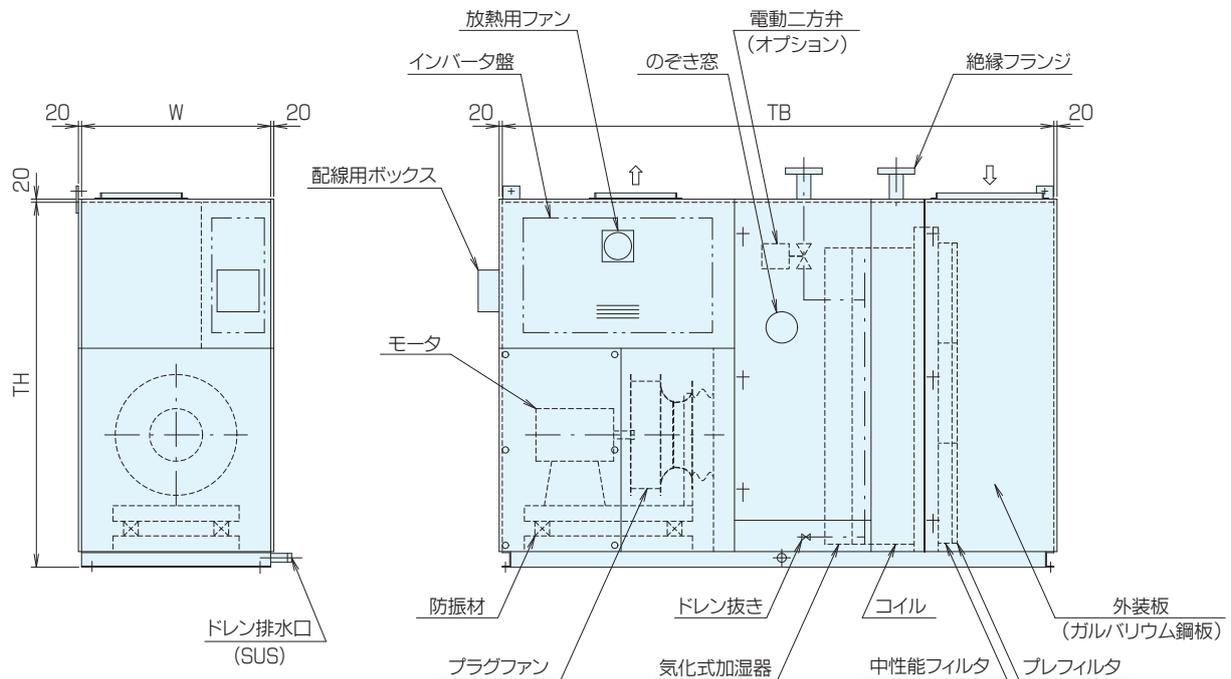

型番	W	TH	TB			フィルタ寸法	
			A	B	C	よこ×たて×枚数	面積(m <sup>2</sup> )
40	580	1250	1865	2115	2365	580×470×2	0.545
60	650	1330	1985	2235	2485	650×500×2	0.650
80	760	"	2115	2365	2615	380×500×4	0.760
100	810	1510	2270	2520	2770	405×560×4	0.907
125	900	1750	2475	2725	2975	450×470×6	1.269
150	"	"	"	"	"	"	"
200	990	2020	2760	3010	3260	495×550×6	1.634
250	1270	2140	2910	3160	3410	635×590×6	2.248
300	"	"	"	"	"	"	"

## ■基準値

### 1ウェイコイル組込時

TB寸法	A	B	C
組込品	6列+気化式(85mm)	6列+4列+気化式(130mm)	12列+6列+気化式(130mm)

- TB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。
- ※ 2ウェイコイル(オプション)組込の場合は、外形寸法をお問合せください。

## 床置形 CAV-PAZ型

### ■使用範囲 (m<sup>3</sup>/h)

型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 930Paの時	
	2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ(最大 kW)
40	1590	1990	2390	RH28C	1.5
60	2380	2980	3580	RH35C	2.2
80	3180	3980	4780	RH40C	3.7
100	3970	4960	5950	RH45C	〃
125	4990	6240	7490	RH50C	5.5
150	5970	7460	8950	〃	〃
200	8000	10000	12000	RH56C	7.5
250	10050	12560	15070	RH63C	〃
300	12040	15050	18040	〃	11

●使用状況によりコイル通過風速は若干上げることが可能です。

### ■コイル寸法表

型番	冷温水コイル仕様	
	段数×有効長(mm)	前面積(m <sup>2</sup> )
40	30×245	0.221
60	32×345	0.331
80	32×460	0.442
100	36×510	0.551
125	42×550	0.693
150	46×600	0.828
200	54×685	1.110
250	56×830	1.394
300	58×960	1.670