低圧損コイルユニット 天吊うす形 SD1-BZ型

■コイル 寸法表・仕様表（mm）

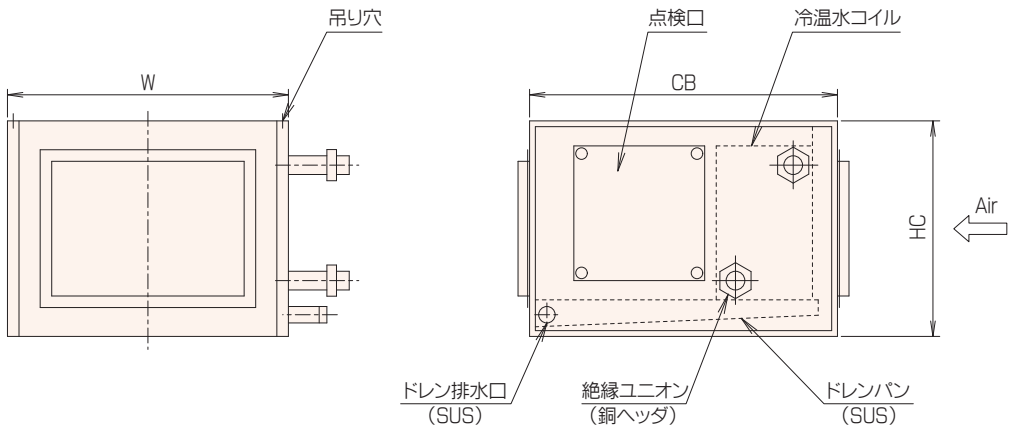

型 番	風量範囲(m^3/h)	冷温水コイル			W	HC	CB	質量(kg)		
	コイル通過風速 2.0～3.0 m/s	EL	段数	FA(m^2)				ブロック	冷温水コイル	
									4列	6列
20	790～1190	310	14	0.110	730	510	800	66	15	19
25	1000～1500	390	〃	0.139	800	〃	〃	69	16	21
30	1230～1850	480	〃	0.171	850	〃	〃	73	18	23
40	1610～2420	630	〃	0.224	1000	〃	〃	82	20	26
50	1990～2990	780	〃	0.277	1150	〃	〃	92	23	30
60	2380～3570	930	〃	0.331	1340	〃	〃	101	26	34
80	3200～4810	1250	〃	0.445	1640	〃	〃	121	32	43
100	4070～6100	1590	〃	0.565	1980	〃	〃	141	39	52

●空気の一次側にオプションとしてフィルタの取付けも出来ます。