


低圧損コイルユニット 天吊うす形 SD1-BZ型

■コイル 寸法表・仕様表 (mm)

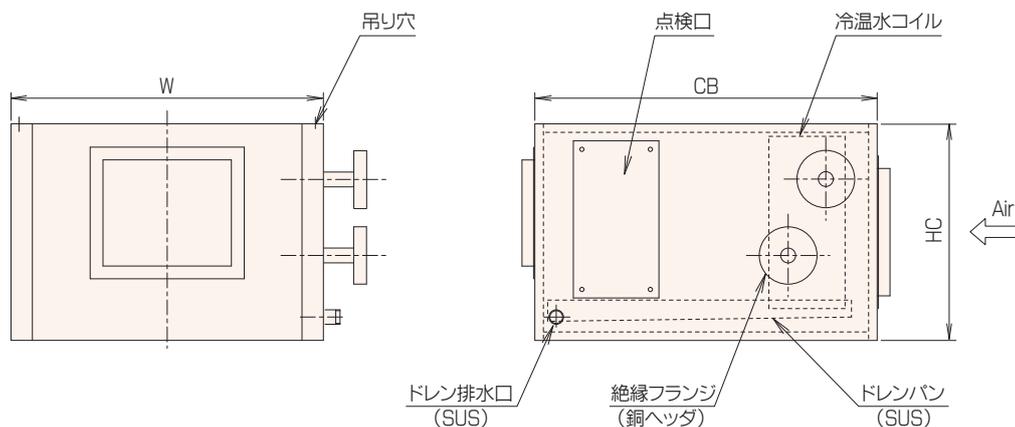

型番	風量範囲(m ³ /h) コイル通過風速 2.0~3.0 m/s	冷温水コイル			W	HC	CB	質量(kg)		
		EL	段数	FA(m ²)				ブロック	冷温水コイル	
									4列	6列
20	790~1190	310	14	0.110	730	510	800	66	15	19
25	1000~1500	390	"	0.139	800	"	"	69	16	21
30	1230~1850	480	"	0.171	850	"	"	73	18	23
40	1610~2420	630	"	0.224	1000	"	"	82	20	26
50	1990~2990	780	"	0.277	1150	"	"	92	23	30
60	2380~3570	930	"	0.331	1340	"	"	101	26	34
80	3200~4810	1250	"	0.445	1640	"	"	121	32	43
100	4070~6100	1590	"	0.565	1980	"	"	141	39	52

●空気の一次側にオプションとしてフィルタの取付けも出来ます。