


## KN-200/200E型

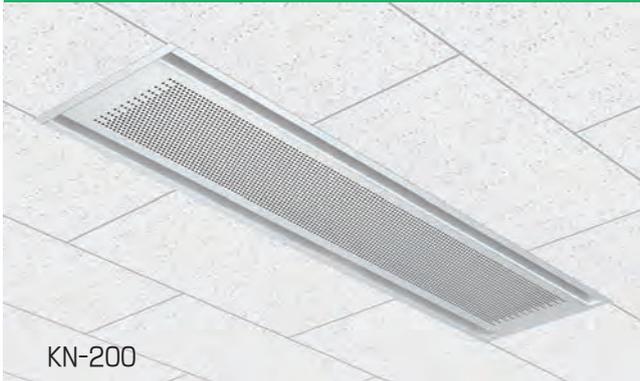

KN-200

標準タイプの吹出ユニットです。  
オプションでイオン&オゾン発生器の  
セット組込も可能です。(E)


ボード天井(455×910mm)に取付け可能です。

風量、給気入口温度により取付個数が  
変わります。  
負荷に応じて決定してください。

### 仕様

型番		KN-200/200E	
標準風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	200 (180 ~ 240)	
誘引混合風量(範囲)	m <sup>3</sup> /h	約330 (300 ~ 400)	
静圧(範囲)	Pa	35 (29 ~ 52)	
給気入口温度	冷房	℃	13 ~ 16
	暖房	℃	40 ~ 42
誘引混合温度	冷房	℃	+6 ~ +5
	暖房	℃	-4 ~ -6
質量	kg	23 / 24	

### 寸法 (mm)

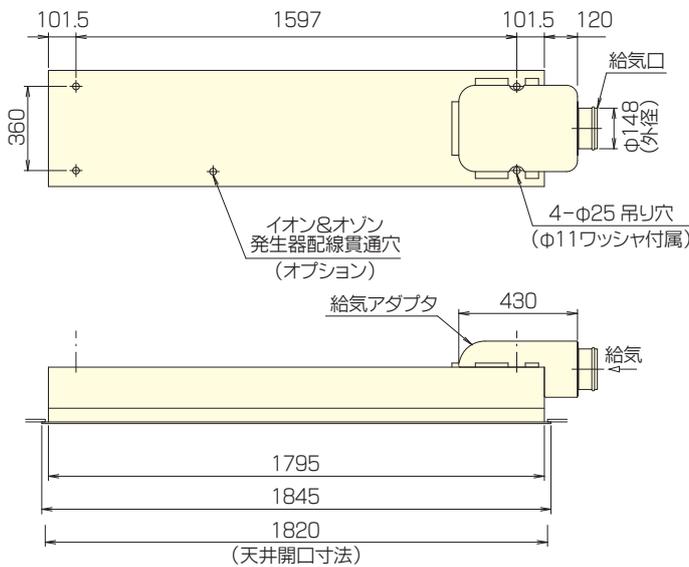

- パネル塗装色はピュアホワイト(K426)  
マンセルN9.5近似色半艶
- 給気アダプタはオプションにて  
給気リング(上部給気)に変更可能です。  
詳細はお問い合わせください。

