




■空調コントローラ(BOX付)

●仕様

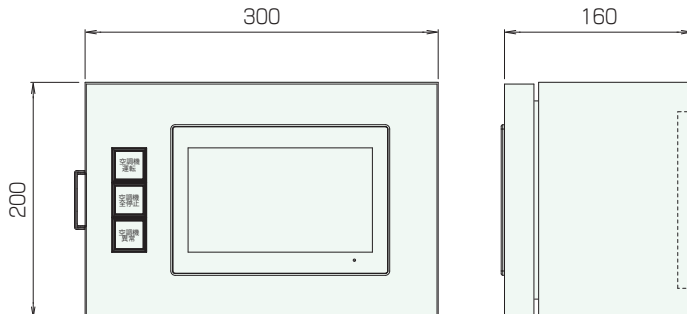


型番	KD-ACB100
サイズ	300(W)×200(H)×160(D)mm
質量	6kg
電源	AC100V 50/60Hz
通信配線	シールド付ツイストペアケーブル(2P)
接続台数	熱源チャラー 1系統 空調機/外調機 30台 空調グループ子機30台接続時は最大930台
設置環境	0~40℃、20~80%RH 結露なきこと、腐食性ガスを含まないこと、塵埃が少ないこと

●電気結線図

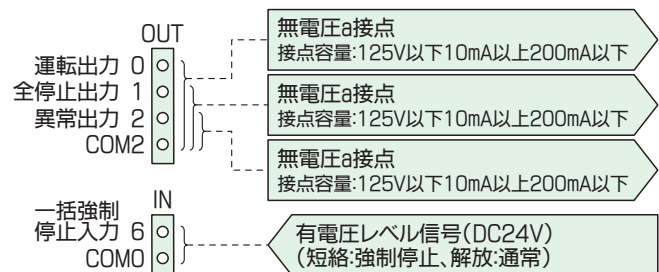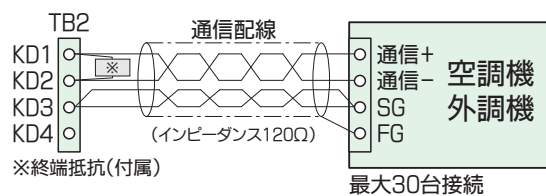

■空調コントローラ(埋込型)

●仕様

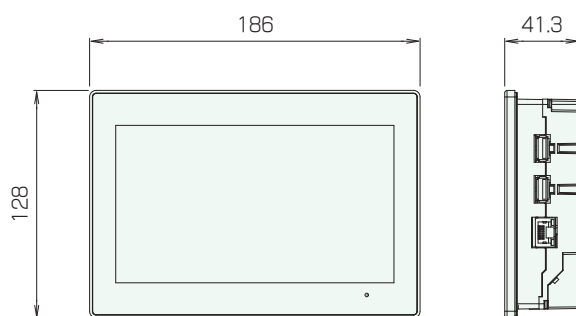

型番	KD-ACP100
サイズ	186(W)×128(H)×41.3(D)mm
質量	0.6kg
電源	DC24V
通信配線	シールド付ツイストペアケーブル(2P)
接続台数	熱源チャラー 1系統 空調機/外調機 30台 空調グループ子機30台接続時は最大930台
設置環境	0~40℃、20~80%RH 結露なきこと、腐食性ガスを含まないこと、塵埃が少ないこと

●電気結線図

